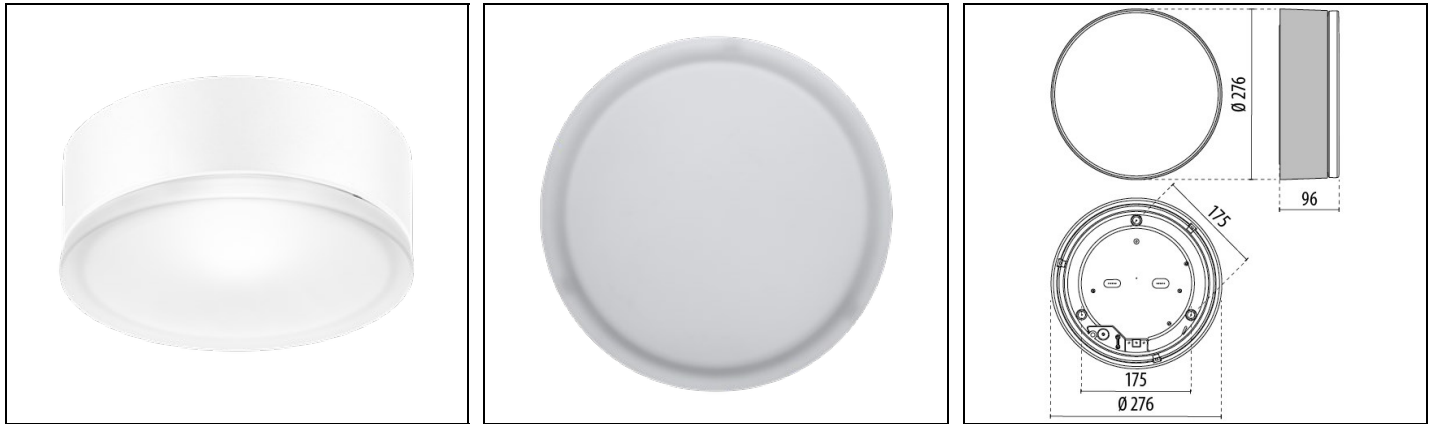


DROP 28

Bestelnr. 004951



Omschrijving

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van wit gelakt technopolymeer
- Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
- Klasse II
- Aluminium reflector
- Siliconen pakking
- Kabelinvoer ook met buis aan zijkant Ø 20 mm
- Veren van verchromd staal voor een snelle bevestiging van het glas aan de basis
- Losse stickers met pictogrammen verkrijgbaar voor de signalering
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	E27	Lichtbron:	Gloeilampen
Armatuur wattage [W]:	1x100 W	Kleur / Afwerking:	WH-87 / Wit / Structuur mat
IP waarde:	IP55	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende
Nettogewicht [kg]:	2.247	Totale diameter [mm]:	276
Totale breedte [mm]:	99		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rond $150 \leq x \leq 300$ mm	Materiaal behuizing:	Kunststof
Materiaal afscherming:	Glas	Gloeidraadtest [°C]:	750 °C

Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Wand en plafondverlichting
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-30	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	25

Verlichtings functies

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Optionele accessoires

DROP 28

**008350**

Pictogram DX uitgang rechts

■ GN1 / Groen

**008351**


Pictogram SX uitgang links

■ GN1 / Groen

**008352**

Pictogram uitg. Rechts omhoog

■ GN1 / Groen

**008353**

Pictogram uitg. links omhoog

■ GN1 / Groen

**008354**


B/D

■ GN1 / Groen

**008355**

B/S

■ GN1 / Groen

**008356**

Pictogram richting

■ GN1 / Groen

**008357**

Pictogram uitgang

■ GN1 / Groen

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>