


Q12RB6FF50CR

Opto-sensor – diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking

Miniatuursensor

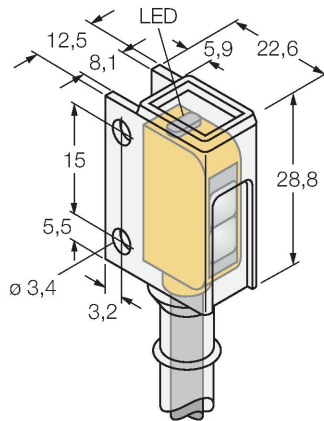


Technische gegevens

Type	Q12RB6FF50CR
Identnr.	3076485
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Achtergrond verbergen, niet instelbaar
Lichtsoort	rood
Golflengte	640 nm
Reikwijdte	5...50 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 50 mA
Eigen stroomopname	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O., donkerschakelend, PNP/NPN
Schakelfrequentie	≤ 700 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 120 ms
Aansprektijd typisch	< 0.85 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, Q12
Afmetingen	22.6 x 12.5 x 28.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Lens	kunststof, Polycarbonaat

Kenmerken

- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- chemisch resistente ommanteling uit PFA
- LED rondom zichtbaar
- weergave van een te lage functiereserve
- bedrijfsspanning: 10...30VDC
- bipolaire schakeluitgang, donkerschakelend

Aansluitschema



Functieprincipe


Zender en ontvanger zijn in dezelfde behuizing ondergebracht. De lichtreflectie aan een object wordt gedetecteerd en leidt tot het schakelen van de sensor. Hierbij hangt de schakelafstand in hoge mate af van het weerkaatsingsvermogen van het object.

Reikwijdtecurve

Functiereserve afhankelijk van de reikwijdte


Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Aderdoorsnede	0.34 mm ²
Omgevingstemperatuur	-20...+55 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Bestand tegen chemicaliën
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Foutmelding	LED, groen
Weergave van de functiereserve	LED, geel, knipperend
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cURus

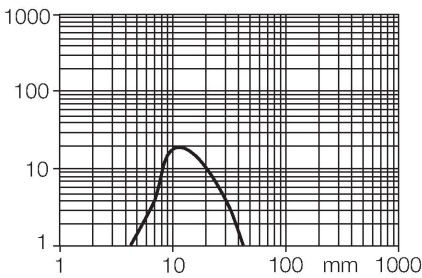


Toebehoren

SMBQ12A 3074341



montagebeugel; materiaal VA 1.4401,
voor optosensor bouwvorm Q12

SMBQ12T 3073722



montagebeugel; materiaal VA 1.4401,
voor optosensor bouwvorm Q12