

## 96635734 PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX

|                           |          |      |      |   |    |   |   |   |   |        |                         |  |
|---------------------------|----------|------|------|---|----|---|---|---|---|--------|-------------------------|--|
| LED 48W PNC3_LVDI15_66-84 | UK<br>CA | IP20 | IK03 | ⏚ | CE | ⚠ | ⚡ | ⚡ | ⚡ | 650 °C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |  |
|---------------------------|----------|------|------|---|----|---|---|---|---|--------|-------------------------|--|

### Punch


Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarer EVG. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K Abhängenzubehör ist separat zu bestellen.

Y-Abhängeanschluss inklusive – Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).


Abmessungen: 1581 x 162 x 56 mm  
Leuchten Leistung: 48 W  
Leuchten Lichtstrom: 7091 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W  
Gewicht: 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg

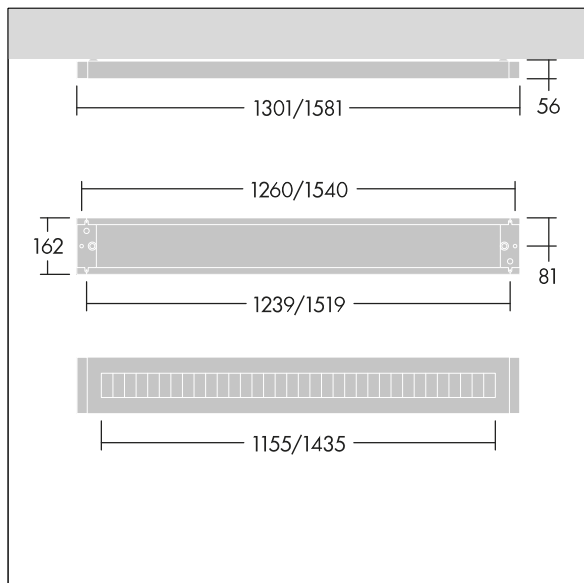

TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESID.wmf

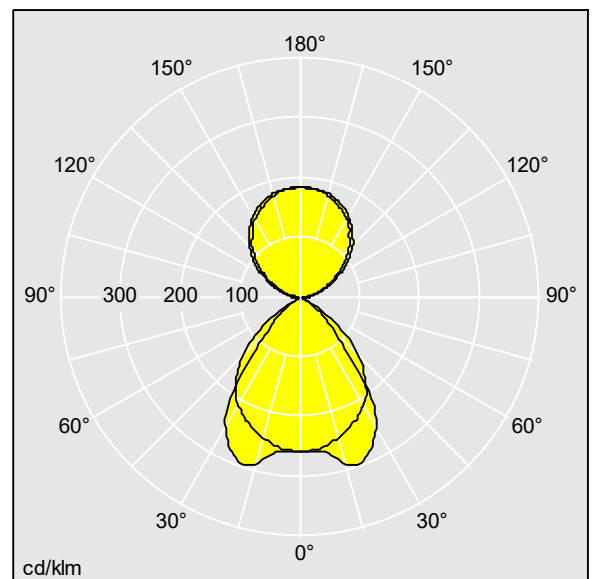

TL\_PNC3\_LV\_MSP\_6600-840\_L15\_HFIX.idt

Lampenposition: STD - Standard  
Lichtquelle: LED  
Leuchten Lichtstrom\*: 7091 lm  
Leuchten Lichtausbeute\*: 148 lm/W  
Farbwiedergabeindex min.: 80  
Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin  
Eta: 1,00 Eta oben: 0,49 Eta unten: 0,50

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3  
Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
L80 70000 h bei 25 °C  
Betriebsgerät: 1x HFI\*  
Leuchten Leistung\*: 48 W  
Steuerung: DaliDim  
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting