




Mastaufsatzleuchten
4051859134763
D 500, H 525

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

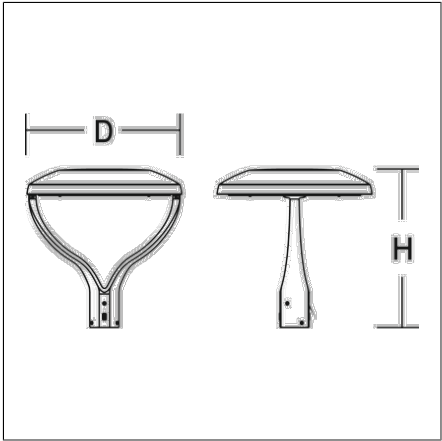

Mastaufsatzleuchte in klassischer Linienführung mit moderner LED Technik. Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Edelstahl-Gewindeeinsätzen, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Refraktoroptik mit Multichip LED. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit ESG Verglasung. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben. Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 5,5 m. CityTouch Ready, Leuchte kann bei Bedarf mit CityTouch Komponenten ausgestattet werden. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	525 mm
Gewicht	9.42 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1850 lm
Bemessungsleistung	24 W
Systemeffizienz	77 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	33,4
Ausstrahlwinkel	67°/71°/67°/0°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	19 58 97 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982436.000
Reduzierstück Ø 60 mm



61199.009
Kabelübergangskasten