


LEVIDO SWING round

901835.002.2 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859944850
D 91, H 2

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

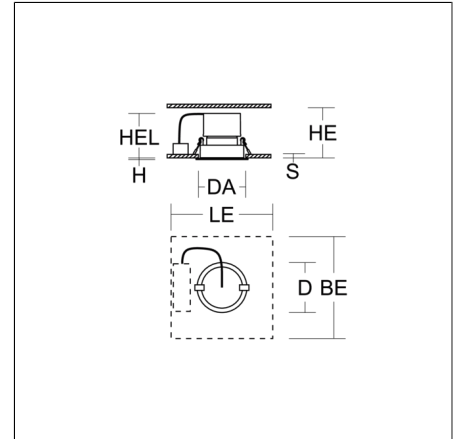

Ronde inbouwspot met zeer kleine afmetingen. Afdekking spuitgietaluminium gepoedercoat. Koud geëxtrudeerd koelelement aluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas. $\pm 25^\circ$ richtbaar. Lichtverdeling middelbreed stralend. Uitstralingshoek 23° . MultiLumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Armatuurbevestiging met veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuittreding als toebehoren verkrijgbaar. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

LEVIDO SWING round

901835.002.2 | Inbouwspots



Productgegevens

Diameter D	91 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	78 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	80 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	80 mm
Gewicht	346 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	650 lm 1000 lm
Systeemvermogen	7.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	83 lm/W 87 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,4 24,9
Uitstralingshoek	23°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseaafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	62
Armaturen aan zekering B16A	100
Armaturen aan zekering C10A	62
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982184.002
Kunststof afdekglas opaal.



983110.012
HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.