DEECOS P maxi

911530.002.76 | Luminaires suspendus

Luminaires suspendus
4051859879206
D 123, H 181

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

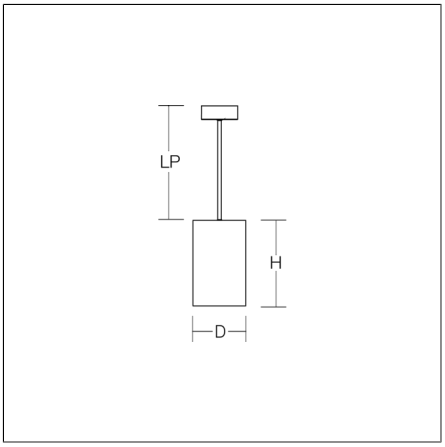

Luminaire suspendu cylindrique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Baldaquin en tôle d'acier traitée époxy avec fixation magnétique. Groupe optique remplaçable sans outil avec réflecteur en MIRO-Silver, avec taux de réflexion totale de la lumière de 98 %, pour une efficacité optimale Excellent rendu des couleurs Ra>90. Câble de suspension 2 m, raccourcissable. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer. Kit de suspension décoratif en accessoire.

Données du produit

Diamètre D	**123 mm**
Hauteur H	**181 mm**
Longueur de suspension LP	**2000 mm**
Poids	**1.64 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**3350 lm**
Puissance du système	**25 W**
Efficacité lumineuse	**134 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**13,4**
Angle de rayonnement	**21°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**92**
Tolérance de couleur	**2**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**21**
Luminaires sur sécurité B16A	**34**
Luminaires sur sécurité C10A	**35**
Luminaires sur sécurité C16A	**57**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**18 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**100 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 02.10.2024

DEECOS P maxi
911530.002.76 | Luminaires suspendus

Accessoires

982373.003
Lentille spot

982373.013
Lentille medium

982373.023
Lentille flood



982375.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982374.000
Diffuseur, clair

982374.010
Diffuseur, satiné

982422.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.

982372.003
Réflecteur spot

982372.013
Réflecteur medium

982372.023
Réflecteur flood

982372.033
Réflecteur wide flood

982420.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.

982649.002
Verre décoratif opalin mat

982650.002
Verre décoratif opalin mat