




Mastaufsatzleuchten
4051859135500
D 650, H 610

Mast
anthrazit metallic (DB703)

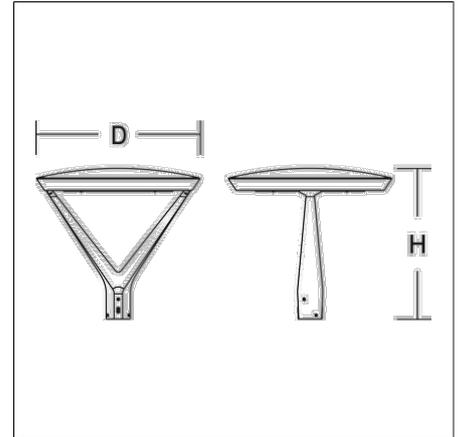

Mastaufsatzleuchte in klarem architektonischem Design mit moderner LED Technik. Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Edelstahl-Gewindeinsätzen, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Refraktoroptik mit Multichip LED. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit ESG Verglasung. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben. CityTouch Ready, Leuchte kann bei Bedarf mit CityTouch Komponenten ausgestattet werden. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

| | |
|---|----------------------------|
| Durchmesser D | 650 mm |
| Höhe H | 610 mm |
| Gewicht | 13.72 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 2150 lm |
| Bemessungsleistung | 24 W |
| Systemeffizienz | 90 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 33,9 |
| Ausstrahlwinkel | 75°/70°/75°/0° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 70 |
| Farbkonsistenz | 5 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 2 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | DALI |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 8 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 12 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 54 A / 200 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 19 59 98 100 100 |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 960 °C |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 45 °C |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

Zubehör



982436.000
Reduzierstück Ø 60 mm



61199.009
Kabelübergangskasten