



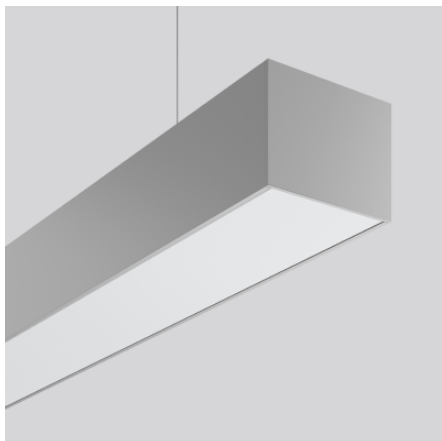

Pendelarmaturen
4051859974604
L 1131, B 110, H 88

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

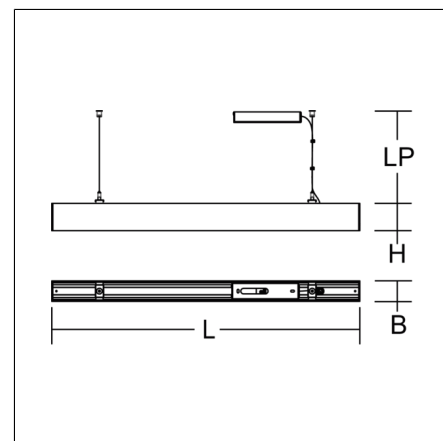

Lineaire pendelarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat, zonder zichtbare schroeven. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor niet-verblindend licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Lichtuittreding direct / indirect. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staalkabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	1131 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	88 mm
Pendellengte LP	2000 mm
Gewicht	5.415 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#4000 K #4000 K
Effectieve lichtstroom	3800 lm
Systeemvermogen	27 W
Armatuur efficiëntie	141 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,3
Uitstralingshoek	down 81°/83° up 112°/115°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	11
Armaturen aan zekering B16A	18
Armaturen aan zekering C10A	19
Armaturen aan zekering C16A	31
Inschakelstroom / Inschakeltijd	29 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 90 98 59 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE