

# RS PRO P1 flat S

neutraal wit  
EAN 4007841 069674  
art.nr. 069674



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



high frequency sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via cable



manual override 4h



IP54



energy saving



plastic free packaging

## Funcatiebeschrijving

Een maatoplossing voor het juiste licht op de juiste plek. Binnenshuis zijn tegenwoordig oplossingen voor verlichting gevraagd, die niet alleen het hoogste comfort en intelligente techniek bieden, maar zich ook op harmonieuze wijze in de bestaande binnenshuisarchitectuur voegen. Met de RS PRO LED P-serie hebben wij hierop het perfecte antwoord gevonden. Een tijdloos design en zeer eenvoudige montage gecombineerd met innovatieve technologie en de hoogste efficiëntie. Want omdat de onzichtbare 360° HF-sensor het 9,4 W sterke led-lichtsysteem altijd betrouwbaar en schakelt, is deze sensorlamp een echte aanwinst voor elk gebouw, zowel vanuit esthetisch als economisch oogpunt. De nieuwe slave-varianten kunnen snel en eenvoudig d.m.v. een kabel in een netwerk worden geïntegreerd.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	272 x 64 mm	Mechanische instelling	Nee
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Vermogen	9,4 W	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Koppeling	Ja	basislichtfunctie	Ja
Koppeling via	Kabel	Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Lichtstrom Gesamtprodukt	965 lm	Soft-lightstartfunctie	Ja
Gesamtprodukt Effizienz	103 lm/W	Slagvastheid	IK03
Kleurtemperatuur	4000 K	Bescherming	IP54
Index kleurweergave	80-89	Beschermingsklasse	II
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Materiaal van de behuizing	kunststof
Levensduur led (max. °C)	60000 uur	Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10	Fabrieksgarantie	5 jaar
Sokkel	zonder	Variant	neutraal wit
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Vervormingsfactor (THD)	12,3
Met bewegingsmelder	Ja	Vermogensfactor	0,94
Registratiehoek	360 °	Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Elektronische instelling	Ja	VPE1, EAN	4007841069674


# RS PRO P1 flat S

neutraal wit

EAN 4007841 069674

art.nr. 069674


## Registratiebereik

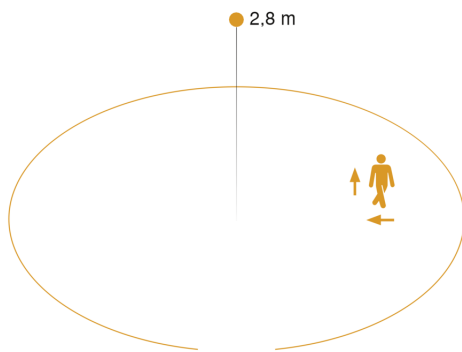


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

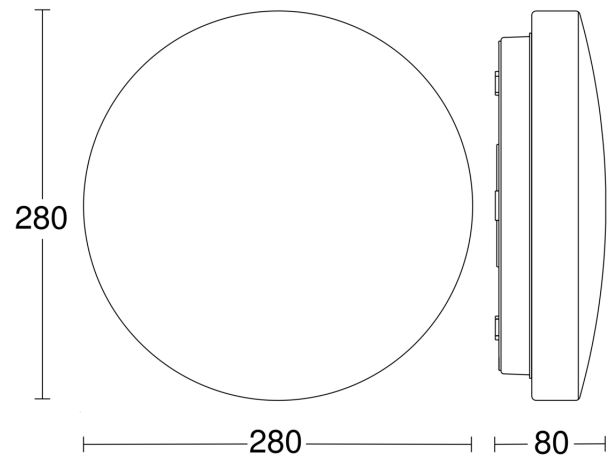


## Lichtverdelingscurve



Vermogen	9,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	965 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave	80-89
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

# RS PRO P1 flat S

neutraal wit

EAN 4007841 069674

art.nr. 069674



## aansluitschema master/master

