


FLAT SLIM square

312669.004.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859941859
L 300, B 300, H 67

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

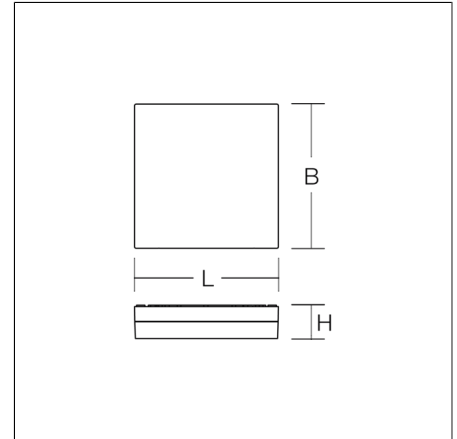

Decoratieve vierkante LED aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Diffusor kristalglas, glanzend, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Geen fabrieksinstelling, de kleurtemperatuur moet tijdens de installatie worden ingesteld. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. HF-bewegingsmelder met een DALI-interface en een Bluetooth®-interface voor het schakelen, dimmen en verbinden van afzonderlijke armaturen tot een complexe verlichtingsinstallatie. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar.

FLAT SLIM square

312669.004.19 | Plafond- en wandarmaturen



Productgegevens

Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	67 mm
Gewicht	4.215 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2150 lm 1300 lm 4000 K: 2300 lm 1400 lm
Systeemvermogen	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 102 lm/W 100 lm/W 4000 K: 110 lm/W 108 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,3 20,5 4000 K: 22,5 20,8
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 75 93 91 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 65 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC