



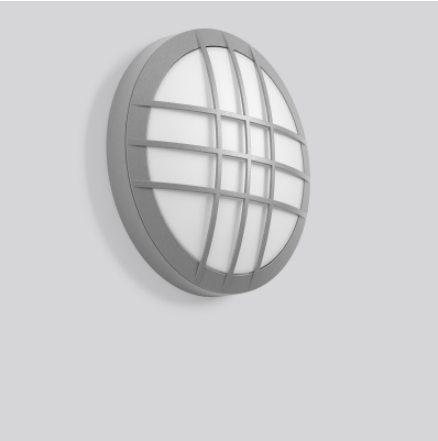

Luminarias de techo y pared  
4051859774631  
D 300, H 77

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

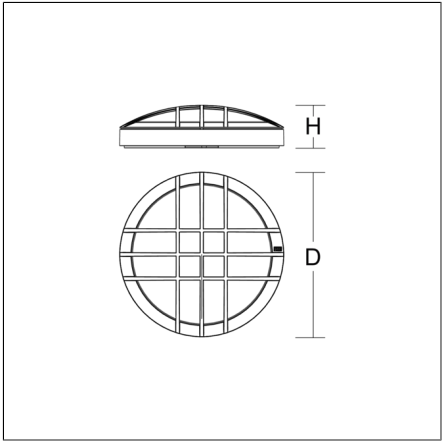

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Soporte base, caja y rejilla protectora de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, con kit de montaje. Anillo con cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una Iluminación homogénea. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Montaje preciso gracias al ajuste de las tolerancias en el taladro. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K.

Datos del producto


|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Diámetro D                                  | 300 mm                                                 |
| Altura H                                    | 77 mm                                                  |
| Peso                                        | 2.1 kg                                                 |
| Fuente de luz                               | LED                                                    |
| Temperatura de color                        | 3000 K   4000 K                                        |
| Flujo luminoso nominal                      | 3000 K: 900 lm   2500 lm<br>4000 K: 920 lm   2550 lm   |
| Potencia de referencia                      | 3000 K: 9.5 W   26 W<br>4000 K: 9.5 W   26 W           |
| Rendimiento del sistema                     | 3000 K: 95 lm/W   96 lm/W<br>4000 K: 97 lm/W   98 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 3000 K: 22,8   26,4<br>4000 K: 22,9   26,4             |
| Ángulo de apertura                          | 119°                                                   |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B50)                                      |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                                     |
| Tolerancia cromática                        | 3                                                      |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                                      |
| Equipo                                      | Convertidor regulador                                  |
| Controle                                    | DALI                                                   |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                             |
| luminarias en el fusible B10A               | 31                                                     |
| luminarias en el fusible B16A               | 50                                                     |
| luminarias en el fusible C10A               | 52                                                     |
| luminarias en el fusible C16A               | 85                                                     |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 5 A / 50 µs                                            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 44 74 92 98 100                                        |
| Tipo de protección                          | IP 66 montaje en techo<br>IP 66 montaje en la pared    |
| Clase de protección                         | I                                                      |
| Ensayo del hilo incandescente               | 850 °C                                                 |
| Resistencia al impacto                      | IK07                                                   |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 45 °C                                     |
| Marcas de seguridad                         | Signo D                                                |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                                                |

# ROUNDED

582109.004.76 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



982971.002  
Módulo LED para repuesto

982968.002  
Difusor de repuesto