TOLEDO FLAT+ round

901822.002.76 | Anbau-Downlights

Anbau-Downlights
4051859933755
D 390, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

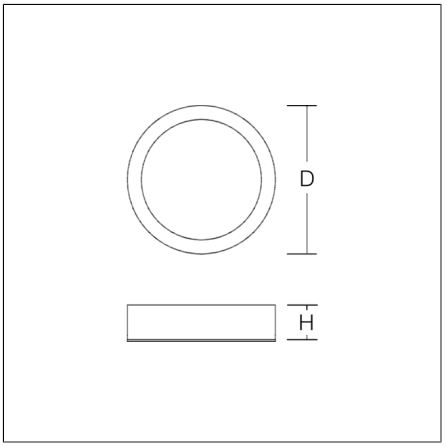

Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Durchmesser D	**390 mm**
Höhe H	**70 mm**
Gewicht	**2.73 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1550 lm | 2050 lm | 2550 lm | 2950 lm**
Bemessungsleistung	**12 W | 15 W | 19 W | 22 W**
Systemeffizienz	**129 lm/W | 134 lm/W | 134 lm/W | 137 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**22,4 | 23,4 | 24,2 | 24,7**
Ausstrahlwinkel	**113°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät (ETIM)	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**40**
Leuchten an Sicherung B16A	**64**
Leuchten an Sicherung C10A	**40**
Leuchten an Sicherung C16A	**64**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5.22 A / 36 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 79 96 100 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 01.10.2024