


DEECOS P micro

911489.002.2 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859739395
D 60, H 190

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

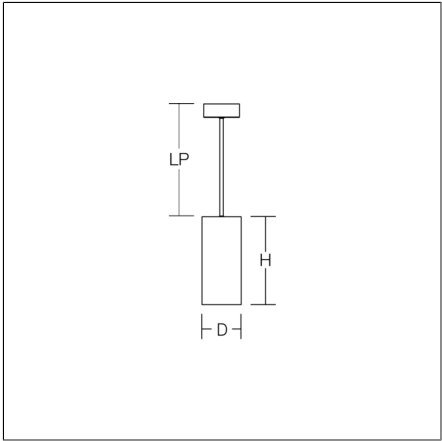


Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Beste kleurweergave Ra>90. Transparante pendelkabel 3 m, inkortbaar. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect.

Productgegevens

Diameter D	60 mm
Hoogte H	190 mm
Pendellengte LP	3000 mm
Gewicht	0.89 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1850 lm
Systeemvermogen	16 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,8
Uitstralingshoek	38°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982801.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982802.010
Afdekglas, gesatineerd




982803.013
Reflector flood



982804.023
Lens wide flood



982806.002
Kunststof ring wit voor reflector.




982802.000
Afdekglas, helder



982803.003
Reflector spot



982804.013
Lens medium



982805.003
Lens corridor ovaal



982807.002
Kunststof ring wit voor lens.