


ANDHO midi

931197.0031.2 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859677802
D 154, H 157

Plafondmontage (opbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

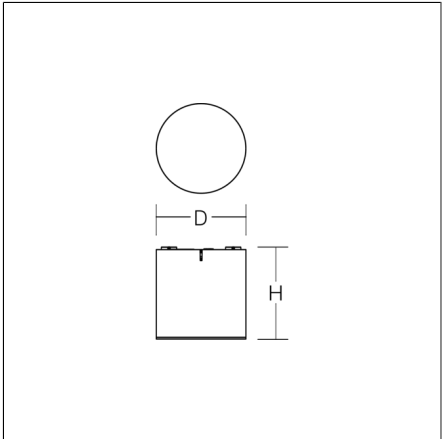

Hoogwaardig aanbouw-downlight voor binnen en buiten. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Rotatiesymmetrische reflector van MIRO-SILVER® met versterkte reflectie. Eenvoudige montage door apart plafondmontuur en connector.. 5-polige dubbele klem voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	154 mm
Hoogte H	157 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	3650 lm
Systeemvermogen	31 W
Armatuur efficiëntie	118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,3
Uitstralingshoek	61°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 98 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren




982716.0031
Pendelset 3 m met 5-polige voedingskabel (IP 68)



982720.0031
Pendelset 5 m met 5-polige voedingskabel (IP 68)

ANDHO midi

931197.0031.2 | Opbouwdownlights



982160.000
Gegroefd glas