


HB 102

611981.0031 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859151975
L 110, B 161, H 55

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

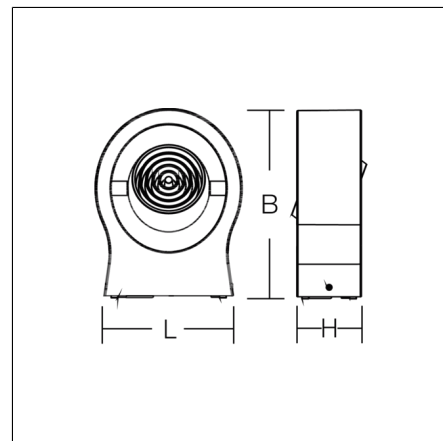

Wandarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Spot zwenkbaar. Lichtuitstraling eenzijdig. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Lengte L	110 mm
Breedte B	161 mm
Hoogte H	55 mm
Gewicht	0.93 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	270 lm
Systeemvermogen	6 W
Armatuur efficiëntie	45 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	5,6
Uitstralingshoek	25°
Levensduur	25000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	110
Armaturen aan zekering B16A	180
Inschakelstroom / Inschakeltijd	25 A / 13 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 99 100 99 100
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE