


RING OF FIRE

312546.004.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859503972
D 690, H 81

Pendel
aluminium, eloxiert

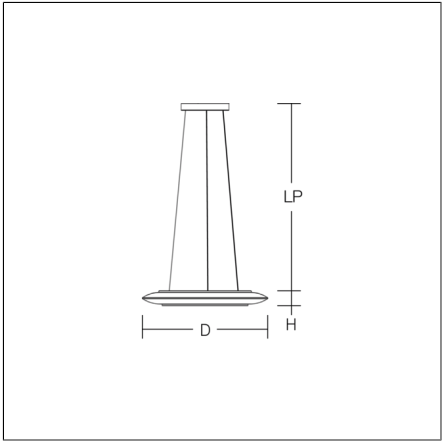

Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.

Produktdaten

Durchmesser D	690 mm
Höhe H	81 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	7.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5800 lm
Bemessungsleistung	71 W
Systemeffizienz	82 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,6
Ausstrahlwinkel	down 114° up 111°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	6
Leuchten an Sicherung B16A	10
Einschaltstrom / Einschaltzeit	60 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 52 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC