


LEDONA round

901795.002.1 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859917861
D 180, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco

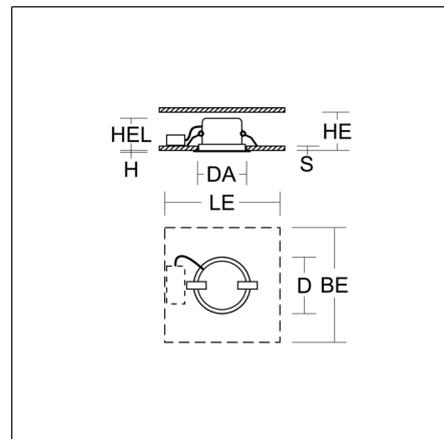

Downlight LED empotrable para proyectos que exigen tecnología y diseño del más alto nivel. Carcasa de aluminio inyectado, diseñada como módulo refrigerante. Anillo embellecedor: aluminio inyectado, revestido al polvo. Modelo abierto. Reflector facetado brillante de cuatro segmentos, de aluminio. MultiLumen: Se puede ajustar la potencia luminica en diferentes niveles. Mejor reproducción cromática Ra>90. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Línea de conexión L 250 mm. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Diámetro D	180 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	160 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	89 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	500 mm
Espacio de instalación anchura BE	500 mm
Espacio de instalación altura HE	89 mm
Peso	1.05 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1700 lm 2750 lm 3700 lm 4950 lm
Potencia de referencia	12 W 19 W 27 W 39 W
Rendimiento del sistema	127 lm/W 137 lm/W 142 lm/W 145 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,5 20,2 21,2 22,2
Ángulo de abertura	64°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	91 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

LEDONA round

901795.002.1 | Downlights empotrables



Accesorio



982703.002
Caja para cableado de paso



982622.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables