




Balizas  
4051859936169  
D 156, H 750

de pie  
antracita metalizado (DB703)

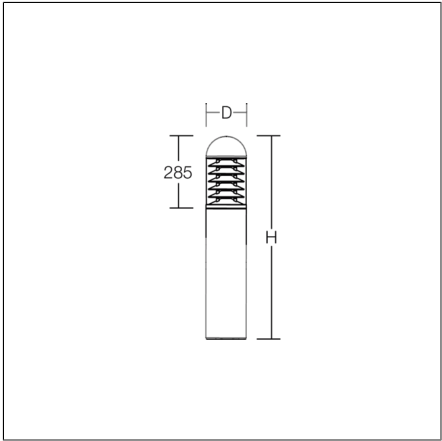

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Con válvula para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y láminas antideslumbrantes traslúcidas. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diámetro D                                  | 156 mm                                     |
| Altura H                                    | 750 mm                                     |
| Peso                                        | 6.1 kg                                     |
| Fuente de luz                               | LED                                        |
| Temperatura de color                        | 3000 K                                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 1550 lm                                    |
| Potencia de referencia                      | 18 W                                       |
| Rendimiento del sistema                     | 86 lm/W                                    |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 24,8                                       |
| Ángulo de abertura                          | down 90°/90°/90°/90°<br>up 90°/90°/90°/90° |
| Vida útil                                   | 60000 h (L80/B50)                          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                          |
| Equipo                                      | Convertidor                                |
| Controle                                    | on/off                                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                 |
| luminarias en el fusible B10A               | 31                                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 50                                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 52                                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 85                                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 5 A / 50 µs                                |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 6 31 69 61 100                             |
| Tipo de protección                          | IP 65                                      |
| Clase de protección                         | I                                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                                     |
| Resistencia al impacto                      | IK05                                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 35 °C                         |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                                    |

# MEGA TOWER R

612343.0031 | Balizas




## Accesorio



982155.000

Accesorio para montaje en el suelo

## Piezas de recambio



982264.0031

Cabezal de la luminaria, antracita