


FLAT SLIM step

312636.004 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859773634
D 450, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

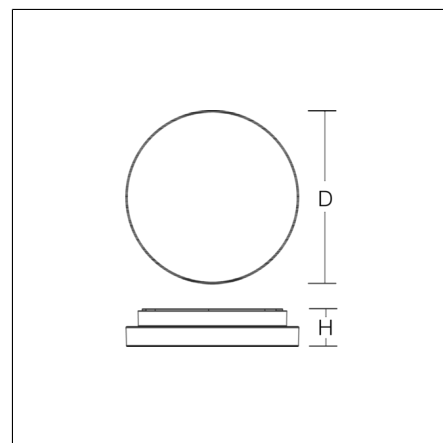

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.

Produktdaten


Durchmesser D	450 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	4.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2450 lm 4000 K: 2550 lm 4000 K: 2550 lm 4150 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 24 W 38 W 4000 K: 24 W 38 W
Systemeffizienz	3000 K: 102 lm/W 105 lm/W 4000 K: 106 lm/W 109 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 20,7 22,4 4000 K: 20,8 22,5
Ausstrahlwinkel	down 126° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 81 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM step

312636.004 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



982972.002
Ersatz-LED-Modul



982900.002
Ersatzglas