



TERRA EDELSTAHL 245

641301.000.1 | Encastré de sol

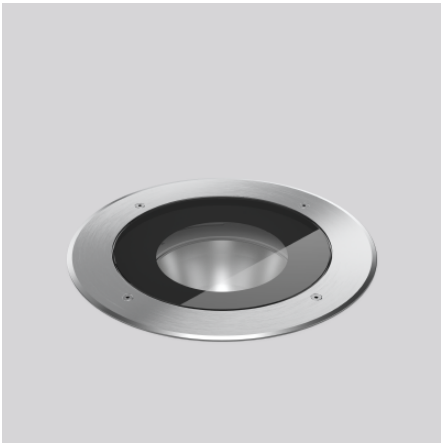

Encastré de sol
4051859081982
D 245, H 2

Montage dans le sol
inox

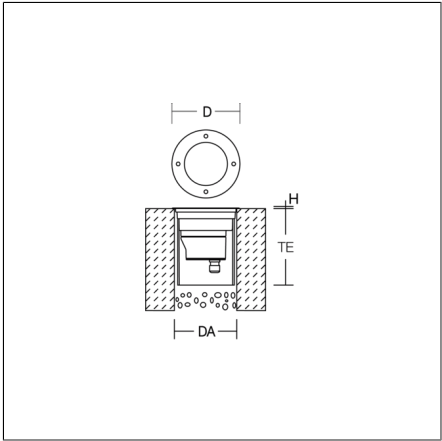

Luminaire à encastrer dans le sol pour les zones piétonnes. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy. Vis et cache circulaire en inox V4A. Verre trempé affleurant. Aspect de réflecteur LED haute performance. Le réflecteur peut être orienté de + ou - 10°. Avec câble de raccordement H07-RN8F. L'utilisation d'un boîtier d'encastrement est obligatoire, merci de commander le modèle correspondant individuellement.

Données du produit

Diamètre D	245 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	300 mm
Espace d'installation hauteur HE	320 mm
Poids	4.49 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2050 lm
Puissance du système	26 W
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Angle de rayonnement	28°
Durée de vie	50000 h (L80)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	30
Luminaires sur sécurité B16A	50
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 0 100
Degré de protection	IP 68
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



982014.010
Verre, antidérapant R12



982012.000
Boîtier encastrable pour câblage du conducteur de terre.

TERRA EDELSTAHL 245

641301.000.1 | Encastré de sol



982013.000

Plaque de base pour boîtier à encastrer bas.



982014.030

Verre de rechange