




Luminarias acopladas a columna
4051859135241
D 500, H 525

Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

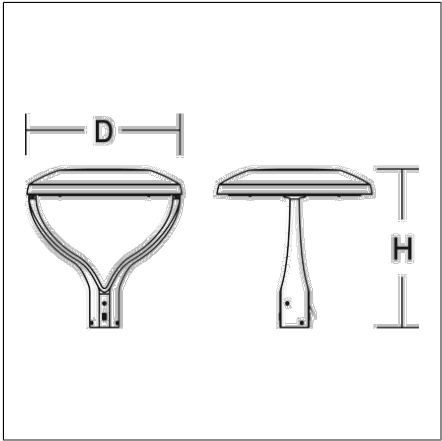

Luminaria acoplada sobre poste, perfil clásico con tecnología LED de última generación. Cuerpo de la luminaria de aluminio. Brazo de aluminio inyectado, revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Guía de líneas integrada en el brazo. Roscas de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Óptica de refractor con LED multichip. Placa para la luminaria, revestido al polvo, de aluminio con vidrio de seguridad templado (ESG). Distribución de luz asimétrica para la clase de alumbrado ME. Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm. Con tornillos de acero inoxidable. Rápido mantenimiento y sustitución a través del registro y empalme enchufable. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 5,5 m. CityTouch Ready, listo para equipar la luminaria, en caso necesario, con los componentes CityTouch. Solicitar por separado: casquillo reductor para extremo D 60 mm.

Datos del producto

Diámetro D	500 mm
Altura H	525 mm
Peso	9.83 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	8200 lm
Potencia de referencia	86 W
Rendimiento del sistema	95 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	33,7
Ángulo de apertura	74°/52°/74°/26°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	7
luminarias en el fusible B16A	11
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	65 A / 160 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	40 76 98 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982436.000
Reductor Ø 60 mm



61199.009
Caja de paso de cables