


FLAT POLYMERO

311946.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859099291
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

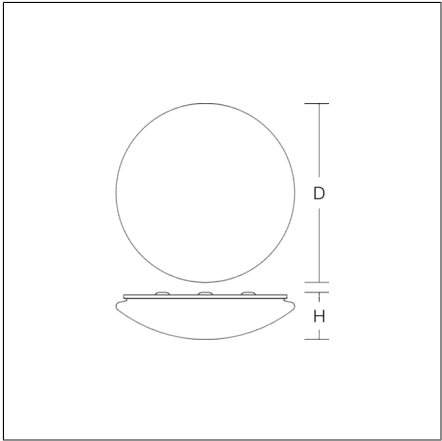

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,5
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981804.004
Dekorring, silber



981804.0042
Dekorring, nickel

FLAT POLYMERO

311946.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



08-311161.012
Ersatzdiffusor