TRIONA square
312660.004.1.76 | Luminaires suspendus

Luminaires suspendus
4051859921301
L 696, B 696, H 52

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)

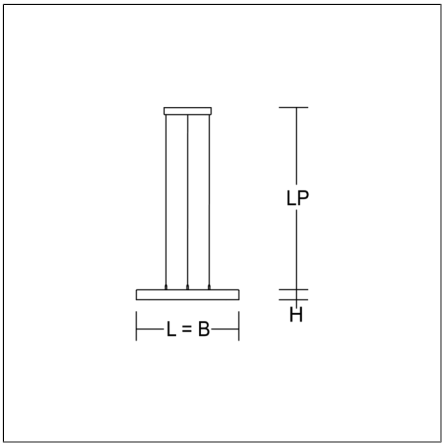

Luminaire de surface suspendu LED carré décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique anti-jaunissement (PMMA) opalin.Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	**696 mm**
Largeur B	**696 mm**
Hauteur H	**52 mm**
Longueur de suspension LP	**500-1200 mm**
Poids	**13.4 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**#4000 K | #4000 K**
Flux lumineux utile	**14500 lm**
Puissance du système	**113 W**
Efficacité lumineuse	**128 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21**
Angle de rayonnement	**down 107° up 104°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**4**
Luminaires sur sécurité B16A	**7**
Luminaires sur sécurité C10A	**8**
Luminaires sur sécurité C16A	**13**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**73 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**48 79 96 68 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 25.09.2024