




Wandleuchten  
4051859987581  
L 250, B 90, H 140

Wandanbau  
aluminium, eloxiert

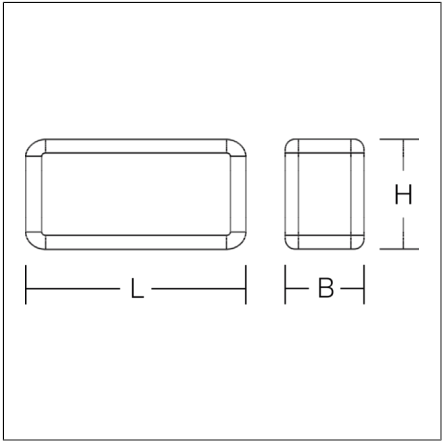

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheibe opal mit Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                                    | Autotest                   |
| Akku                                           | LiFePO4                    |
| Betriebsdauer                                  | 1 h, 3 h, 8 h              |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung          |
| Erkennungsweite                                | 21 m                       |
| Länge L                                        | 250 mm                     |
| Breite B                                       | 90 mm                      |
| Höhe H                                         | 140 mm                     |
| Gewicht                                        | 1.21 kg                    |
| Lichtquelle                                    | LED                        |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                     |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 3 W   undefined W          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                  |
| Steuerung                                      | on/off                     |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 34 63 85 72 100            |
| Schutzart                                      | IP 44                      |
| Schutzklasse                                   | I                          |
| Glühdrahtprüfung                               | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                       |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 25 °C           |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C           |
| Konformitätszeichen                            | CE                         |