


Kunststof-lichtgeleider enkelvoudige geleider PIL46U

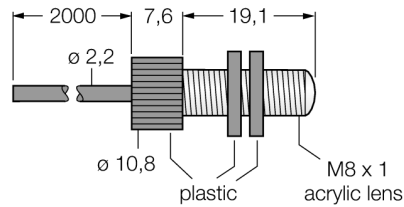

- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- lens L08FP geïntegreerd
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.0 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Funcieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PIL46U
Ident no.	3034080
Funcie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	2026.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart