




Plafond- en wandarmaturen
4051859397199
L 247, B 45, H 195

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilverkleurig

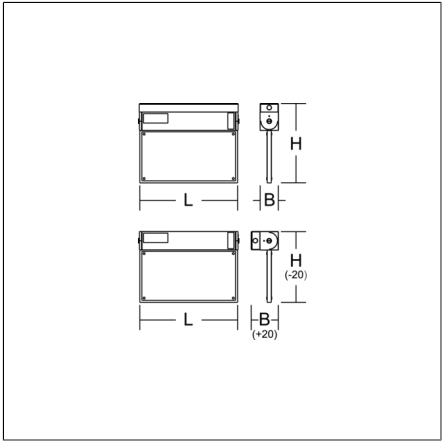

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. 4 folies met vluchtwegaanduidingen en 1 witte folie inclusief bevestigingspins bijgevoegd. Universele bevestigingsset voor plafond- en wandopbouw. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXI-FAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	24 m
Lengte L	247 mm
Breedte B	45 mm
Hoogte H	195 mm
Gewicht	1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,7 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4,7 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981777.034.1
Pendelophanging



981883.004.1
Inbouwramem

GSUN S

671983.004.2.89 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



981780.004.1

Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982763.000

Draadpendelset