


# DEECOS R

911497.002.3.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler  
4051859830603  
D 143, H 3

Deckeneinbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

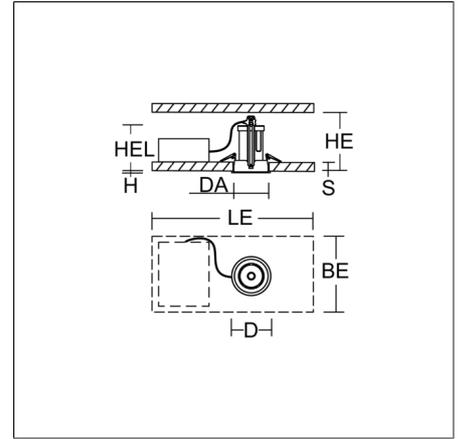

LED-Einbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Deckenbündig einschwenkbar. Innere Abdeckung verhindert Blick in die Zwischendecke. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

### Produktdaten

Durchmesser D	143 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	133 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	210 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	550 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	210 mm
Gewicht	1.42 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2650 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,8
Ausstrahlwinkel	60°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

### Zubehör



982368.003  
Reflektor spot



982368.013  
Reflektor medium



982368.023  
Reflektor flood



982369.003  
Linse spot




982369.013  
Linse medium



982369.023  
Linse flood



982369.033  
Linse wide flood




982369.043  
Linse Korridor oval

# DEECOS R

911497.002.3.76 | Einbaustrahler



982370.000  
Abdeckscheibe, klar



982370.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982371.003  
Entblendungswabenraster



982419.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982421.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982368.033  
Reflektor wide flood



982647.002  
Dekorglas opal matt



982648.002  
Dekorglas opal matt



982703.002  
Durchgangsverdrahtungsbox