



**piconet Stand-alone-module voor CANopen**  
**8 digitale uitgangen 0,5 A**  
**SCOB-0008D-0001**

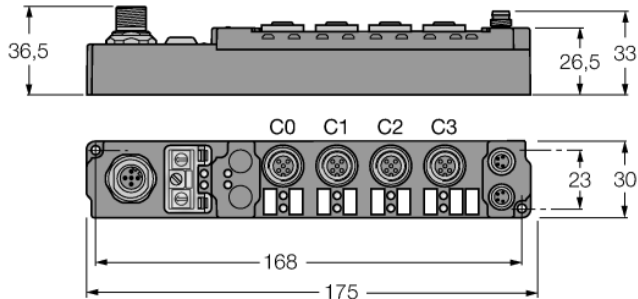


- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

**veldbus M12 x 1**




**uitgang M12 x 1**



⊙ C2...C3

**spanningsvoeding M8 x 1**



I<sub>Bmax</sub> = I<sub>Lmax</sub> = 4 A

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Type</b>                               | SCOB-0008D-0001                         |
| <b>Ident no.</b>                          | 6824123                                 |
| <b>Aantal kanalen</b>                     | 8                                       |
| <b>Bedrijfs-/lastspanning</b>             | 20...29 VDC                             |
| <b>Transmissiesnelheid veldbus</b>        | 10 Kbit/s...1 Mbit/s                    |
| <b>Adressering veldbus</b>                | 0 tot 99                                |
| <b>Service-interface</b>                  | parametrering via I/O-ASSISTANT         |
| <b>Potentiaalscheiding</b>                | veldbus voor bedrijfsspanning           |
| <b>Kanalenaantal</b>                      | 8 digitale uitgangen volgens EN 61131-2 |
| <b>Uitgangsspanning</b>                   | 20...29 VDC uit lastspanning            |
| <b>Uitgangsstroom per kanaal</b>          | 0,5 A, kortsluitvast                    |
| <b>Belastingstype</b>                     | ohmsch, inductief, lampbelasting        |
| <b>Schakelfrequentie</b>                  | ≤ 500 Hz                                |
| <b>Gelijktijdigheidsfactor</b>            | 1                                       |
| <b>Afmetingen (B x L x D)</b>             | 30 x 175 x 26.5mm                       |
| <b>Vibratietest</b>                       | Volgens EN 60068-2-6                    |
| <b>Schoktest</b>                          | volgens EN 60068-2-27                   |
| <b>Elektromagnetische compatibiliteit</b> | Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4       |
| <b>Beschermingsgraad</b>                  | IP67                                    |
| <b>Certificaten</b>                       | CE, cULus                               |