


DX81-LITH-NB


radiotransfertsysteem – Batterijmodule voor de externe voeding

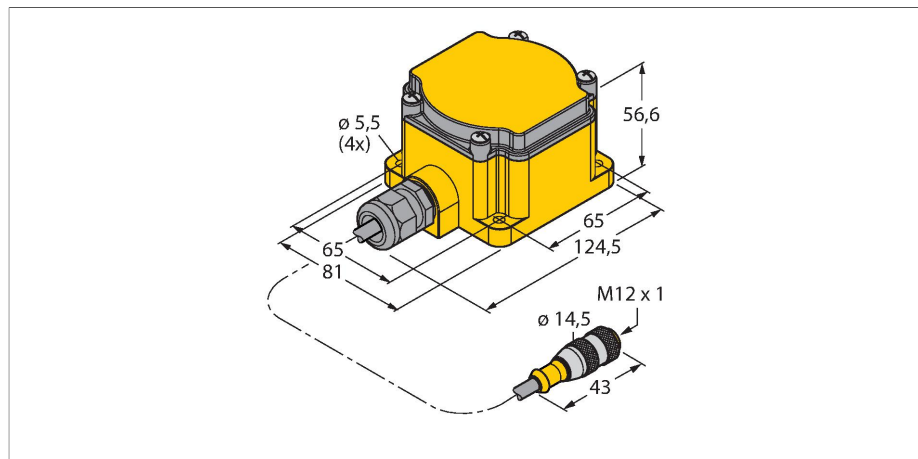

Kenmerken

- 150 mm kabel met connector M12 x 1
- voor de aansluiting op een FlexPower apparaat
- omvat een batterij van het type XL-205F
- Lege behuizing batterij

Aansluitschema

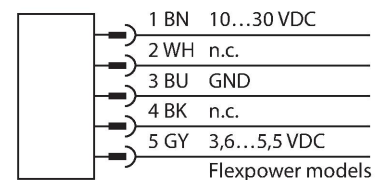

Technische gegevens


Type	DX81-LITH-NB
Identnr.	3086018
Radiogegevens	
Apparaattype	Batterijbehuizing
Batterij-oplossing	ja
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, DX81
Afmetingen	124.5 x 80.9 x 50.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	ATEX II 3 G

Functieprincipe

De DX81-batterijmodules voorzien FlexPower-deelnemers van DX80-netwerken met energie. De behuizing omvat een batterij van het type XL-205F. Door efficiënt energiemangement voeden de deelnemers de aangesloten sensoren enkel dan met energie, wanneer een signaal wordt uitgelezen. De stroomkringen zijn energiebesparend ontworpen, zodat in functie van de configuratie een batterijlevensduur van 2-3 jaar mogelijk is.

Richtlijnen:
schok- en vibratiebestendigheid: IEC 68-2-6 en IEC 68-2-7

Toebehoren

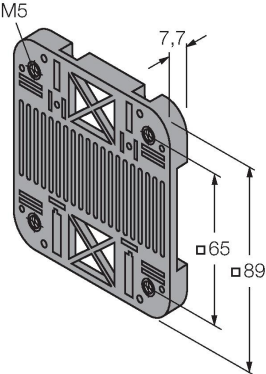SMBDX80DIN	3077161	BWA-BATT-001	3078261
	Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C	Li-ionaccu, D-cel, 3,6 VDC, 19000 mAh, GGV UN3090/KL9	

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	SL-2780/S	6913376	Li-ion batterij, 3,6 VDC, 19000 mAh, D-cel, GGV UN3090/KL9