PARLEDO

312599.002.790 | Luminarias empotrables/insertables

Luminarias empotrables en techo
4051859747239
L 595, B 595

Luminaria insertable en techos
blanco

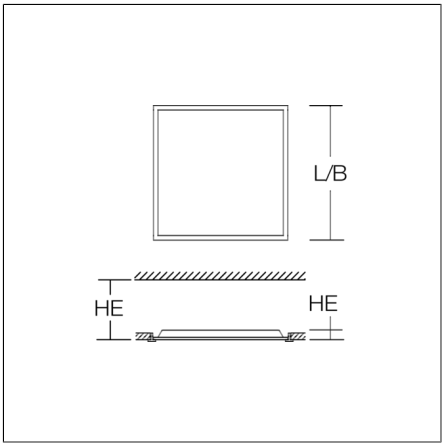

Luminaria LED insertable en techos para altas exigencias higiénicas. Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores médico y sanitario, así como en la industria. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Efecto sin marco en techo modular gracias al marco extra fino. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor con superficie exterior lisa, poco sensible a la suciedad para facilitar su limpieza. Caja de policarbonato (PC) resistente, microprismático. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Alta calidad lumínica para el reconocimiento clínico de cianosis gracias al espectro adecuado de colores, CRI >90 y un Índice de Observación de Cianosis (COI) <3,3. Equipo externo. Fácil de instalar gracias al cable de conexión de 2m. Apto para cableado de paso como estandar. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. Tipo de protección IP65 para la luminaria y el equipo, en el lado de la habitación y del falso techo. Luminaria idónea para oficinas (UGR ≤ 19) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024

PARLEDO

312599.002.790 | Luminarias empotrables/insertables

Datos del producto

Longitud L	**595 mm**
Anchura B	**595 mm**
Longitud de empotrado LA	**575 mm**
Anchura de empotrado BA	**575 mm**
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	**41 mm**
Espacio de instalación longitud LE	**600 mm**
Espacio de instalación anchura BE	**600 mm**
Espacio de instalación altura HE	**160 mm**
Peso	**3.88 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**4050 lm | 4400 lm | 4750 lm | 5000 lm**
Potencia de referencia	**32 W | 35 W | 39 W | 41 W**
Rendimiento del sistema	**122 lm/W | 122 lm/W | 126 lm/W | 127 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1**
Ángulo de abertura	**91°**
Vida útil	**60000 h (L80/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**90**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**15**
luminarias en el fusible B16A	**25**
luminarias en el fusible C10A	**26**
luminarias en el fusible C16A	**42**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**20 A / 200 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**62 90 99 100 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 40 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, UKCA**

Accesorio

981941.002
Bastidor para montaje en falsos techos.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024