


CENTRYXX W IP65plus

672549.002.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Wandarmaturen
4051859869146
L 117, B 190, H 190

Wandmontage
wit

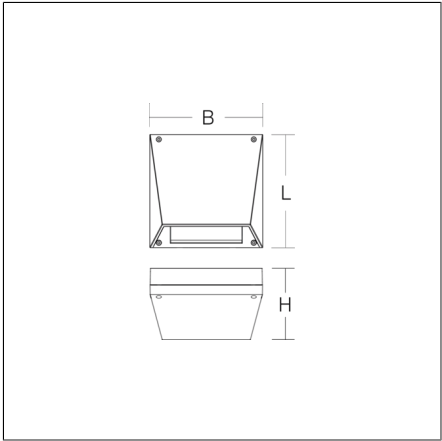

Wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Met kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	117 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	190 mm
Gewicht	1.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	350 lm
Systeemvermogen, netvoeding	5,9 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	350 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,3 W
Armatuur efficiëntie	59 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	43,5
Uitstralingshoek	down 87°/78°/18°/78° up 90°/90°/0°/90°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	29
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	58
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	27 55 84 93 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE