


BASIC BALL

312120.002.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859164845
D 500, H 500

pendelmontage
wit

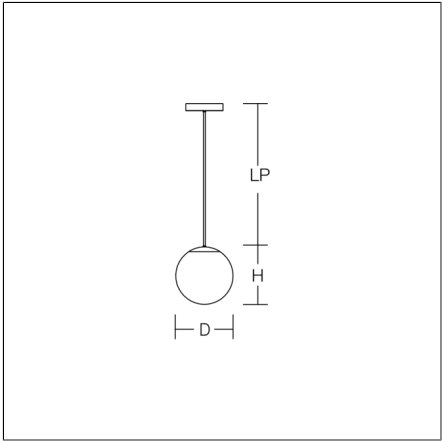

Pendelarmatuur in tijdloos klassiek boldesign. Behuizing metaal verchroomd. Plafondcup metaal verchroomd. Diffusor mondgeblazen opaalglas zijdemat. Schaduwwrije, homogene en zachte verlichting. Inclusief montageplaat met aansluitklem en bevestigingsmateriaal voor buispendel. Buispendel dient afzonderlijk besteld te worden.

Productgegevens

Diameter D	500 mm
Hoogte H	500 mm
Gewicht	9.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	9000 lm
Systeemvermogen	79 W
Armatuur efficiëntie	114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,8
	down 180° up 180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	7
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	25 51 76 56 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	750 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981222.000
Adapter, aluminium



981230.0044
Verbindingsmof M13 x 1 verchroomd

BASIC BALL

312120.002.1.76 | Pendelarmaturen



Modules



982229.0044
Buispendel (inkortbaar) 1000 mm



982230.0044
Buispendel (inkortbaar) 1500 mm



982231.0044
Buispendel (inkortbaar) 2000 mm

Onderdelen



05-311044.002
Reserveglas