


Cable458-30M

PROFIBUS-kabel – PUR-kabelmantel



Kenmerken

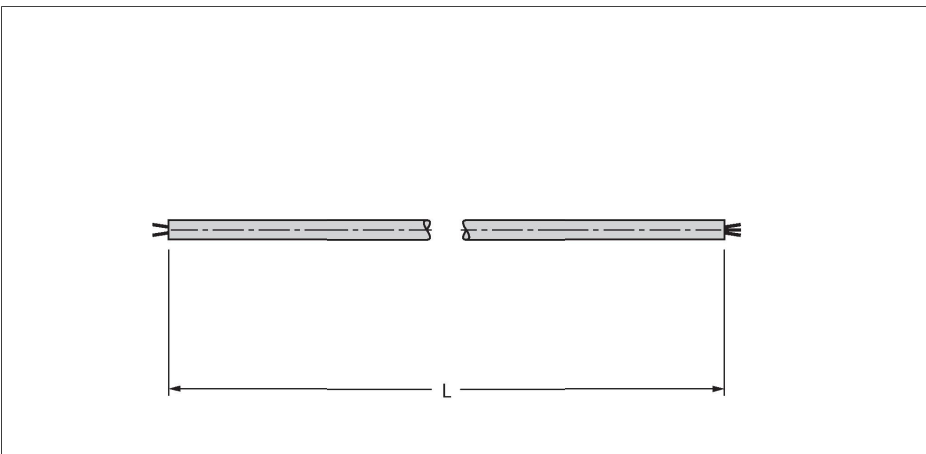


- mantelmateriaal: PUR
- mantelkleur: violet
- bruikbaar voor sleepleidingen
- UL-certificaat
- beschermingsgraad: IP67
- Open einde
- Open einde
- kabellengte: 30 meter

Technische gegevens

Type	Cable458-30M
Identnr.	6604298
Aantal polen	2
Kabel	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 458
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ± 0.30
Kabellengte	30 m
Kabelmantel	PUR, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	65 x 0.079 mm
Aderkleuren	GN, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø
Buigcycli	≥ 10 Miljoen
Torsiebelasting	± 180 °/m
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-40 °C...+60 °C

Kabeldoorsnede

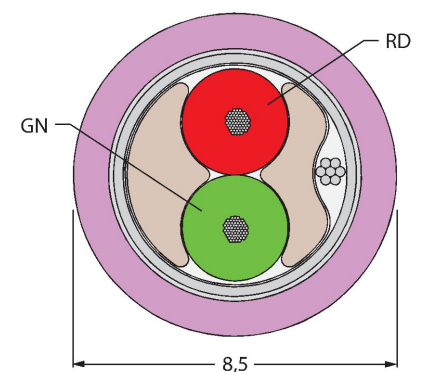

Technische gegevens

voor sleepleidingen -25 °C...+60 °C

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	neen
UV-bestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL CSA