

# WLS28-2XW990L25XPBQ

## LED-lampen – Work light strip



### Technische gegevens


|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | WLS28-2XW990L25XPBQ          |
| Identnr.                            | 3088032                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                              |
| Toepassingsdoel                     | LED-werklamp                 |
| Functie                             | Work light strip             |
| Lichtsoort                          | wit                          |
| Color temperature                   | 6100...+7000 K               |
| Luminous flux lumen                 | 2275 lm                      |
| Aperture angle degree               | 25 °                         |
| Uitstralingshoek                    | 25°                          |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                      |
| Dimbaar                             | 2-traps                      |
| Kenmerken kleur 1                   | Wit, Doorlopend aan, 2100 lm |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                              |
| Bedrijfsspanning                    | 12...30 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 2590 mA                    |
| Input power                         | 31.08 W                      |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                              |
| In cascade monteerbaar              | nee                          |
| Bouwworm                            | Rechthoekig, WLS28-2         |
| Afmetingen                          | 1062 x 28 x 21 mm            |
| Materiaal behuizing                 | metaal, AL                   |
| Window material                     | acryl, helder                |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 × 1, PVC      |
| Aantal aders                        | 4                            |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+70 °C                 |



### Kenmerken

- aan/uit schakelaar
- lichtlengte: 990mm
- bedrijfsspanning: 12..30V dc
- beschermingsgraad: IP50
- Kleur: Wit
- connector, recht, M12 x 1, 4-polig
- venster met 25 graden lens
- bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd

### Aansluitschema




### Functieprincipe

LED-werklampen zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt tussen 6.000 en 7.100 Kelvin (koudwit). De lichtstroom bedraagt afhankelijk van het model 325 en 2600 lumen. Het in-/uitschakelen gebeurt ofwel door de verbinding met de vereiste voedingsspanning (10...30 V DC) ofwel met de bij enkele varianten geïntegreerde schakelaar direct aan de LED-lamp. Bovendien kan door de aansturing van een high signal op PIN4, of bij de varianten met schakelaar d.m.v. een andere schakelaarpositie, 50% van hun lichtintensiteit worden gedimd. Traploos dimmen van het lichtvermogen is bij enkele modellen mogelijk via een PWM-sigitaal op PIN4. Versies waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar. Varianten met helder of diffuus kunststof venster alsook met een openingslens met 25° zijn beschikbaar.

Technische gegevens

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur          | -40...+70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...90 %     |
| Beschermingsgraad          | IP50         |
| Tests/certificaten         |              |
| Certificaten               | CE, UL       |


Toepassingstip:  
Cascademontage bij 12 V voeding biedt een totale lichtlengte van 1,4 m. Cascademontage bij 24 V voeding biedt een totale lichtlengte van 3,0 m. Cascademontage bij 30 V voeding biedt een totale lichtlengte van 3,1 m. Bij een lichtintensiteit van 50% moeten de opgegeven lengtes worden verdubbeld.

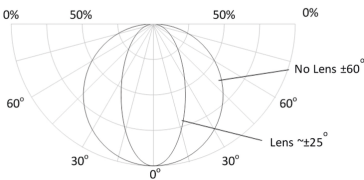

Toebehoren

SMBWLSMAG


3019574



Magnetische montagebeugel voor bevestiging op metalen oppervlakken voor montage van WLS28-werklampen

SMBWLS28RA


3015764



Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werklampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd


SMBWLS28SP

3088063



Klikhouder voor montage van WLS28-werklampen

Toebehoren
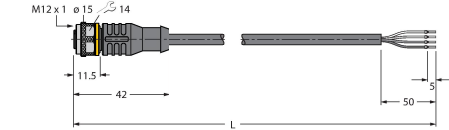
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

| Afmetingen                                                                        | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |