


TERRA EDELSTAHL 245

641303.000.1 | Vloerinbouwarmaturen



Vloerinbouwarmaturen
4051859082026
L 245, B 245, H 2

Grondinbouw
roestvrij staal

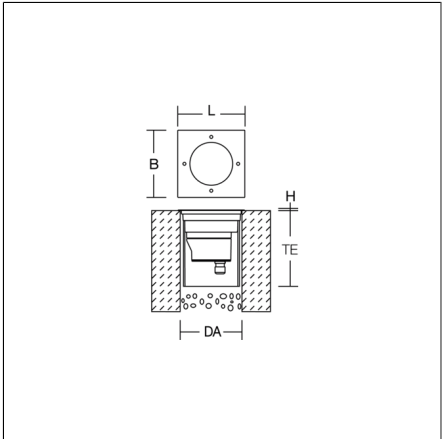

Grondinbouwarmatuur voor voetgangersgebieden. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, gepoedercoat. Schroeven en vierkant afsluitscherm roestvrij staal V4A. Gelijkliggende beglazing van enkel veiligheidsglas. Krachtige LED-refractoroptik. Lichtrichting tot 10° op de verticale as instelbaar. Met aansluitkabel H07-RN8F. Het gebruik van een inbouwbehuizing is noodzakelijk; u dient de passende uitvoering apart bij te bestellen.

Productgegevens

Lengte L	245 mm
Breedte B	245 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	300 mm
Installatieruimte hoogte HE	320 mm
Gewicht	4.49 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2050 lm
Systeemvermogen	26 W
Armatuur efficiëntie	79 lm/W
Uitstralingshoek	28°
Levensduur	50000 h (L80)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	50
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 0 100
Beschermingsgraad	IP 68
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982014.010
Glas, slipvast R12



982012.000
Inbouwbehuizing diep voor bedrading grondkabel.

TERRA EDELSTAHL 245

641303.000.1 | Vloerinbouwarmaturen



982013.000
Vloerstuk voor de inbouwbehuizing diep.



982014.030
Reserveschijf