


LEDONA round IP20

901519.002.2.76 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859459798
D 180, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc

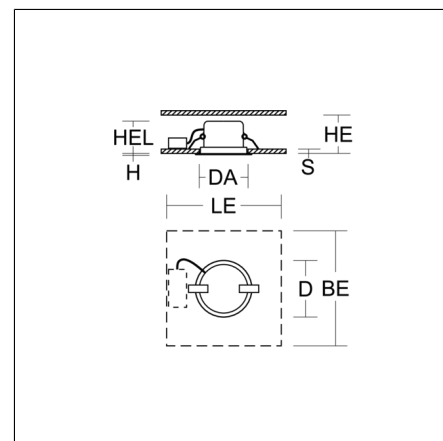

Downlight encastré à LED d'excellent rapport qualité/prix pour des caractéristiques élevées. Corps en aluminium injecté à fonction de refroidisseur. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Version ouverte. Réflecteur à facettes quatre segments en aluminium haute brillance avec chambre de mélange de la lumière. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Avec convertisseur DALI DT8 raccordé dans un boîtier d'alimentation séparé. Avec câble d'alimentation L 250 mm. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

Données du produit

Diamètre D	180 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	160 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	89 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	500 mm
Espace d'installation largeur BE	500 mm
Espace d'installation hauteur HE	89 mm
Poids	1.23 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	2350...2600 lm
Puissance du système	30...31 W
Efficacité lumineuse	76...87 lm/W
Angle de rayonnement	71° 68° 72°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	30
Luminaires sur sécurité C10A	31
Luminaires sur sécurité C16A	51
Courant d'appel / Temps d'allumage	29 A / 153 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	89 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

LEDONA round IP20


901519.002.2.76 | Downlights à encastrer



Accessoires



982703.002
Boîte de dérivation



982622.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer