LIGHTSTREAM mini
672848.004.1 |

Strahler
4068754013475
L 395, B 166, H 49

Mast, Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

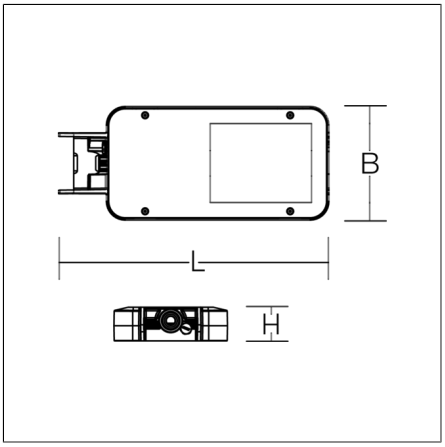

Kompakter Strahler für die effiziente Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für breite Straßen und Wege.. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Stromkreis**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**395 mm**
Breite B	**166 mm**
Höhe H	**49 mm**
Gewicht	**3.2 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**4700 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**31 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**1200 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**8,6 W**
Systemeffizienz	**152 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**36,6**
Ausstrahlwinkel	**73°/55°/73°/0°**
Lebensdauer	**100000 h**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**16**
Leuchten an Sicherung B16A	**26**
Leuchten an Sicherung C10A	**27**
Leuchten an Sicherung C16A	**44**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**18 A / 280 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**40 79 99 100 100**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-20 °C ... + 40 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-20 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

61199.009
Kabelübergangskasten

982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.

982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert

982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert

982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert

982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm

982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic

982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic

982049.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)

982050.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm

982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.

982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.

982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet

982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet

982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet

982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert

982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert

982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert

982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert

982524.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)

982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm

Module

983164.004
Montagebügel

983117.004
Montagebügel

LIGHTSTREAM mini
672848.004.1 |

982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.