


FLAT SLIM disc

312684.004.19 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859942450
D 560, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

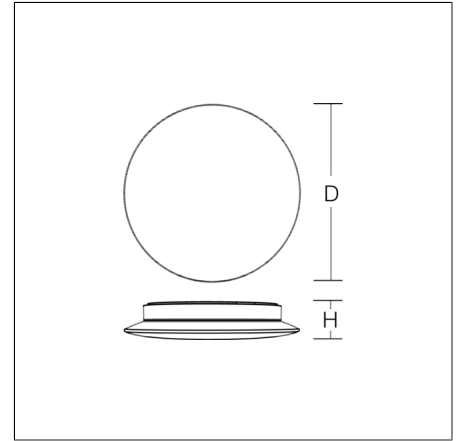

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchassage Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage au plafond jusqu'à 4,0 m ou montage mural jusqu'à 2,5 m) : Détecteur HF de 5,8 GHz. Angle de détection 30°-150°. Zone de détection jusqu'à 6 m radiale, en fonction de la situation de pose et du diffuseur/cache. Temps de maintien, seuil de lumière du jour et sensibilité réglables par dip-switch. Commutable comme luminaire maître jusqu'à 400 W (charge ohmique), 300 VA (LED).

FLAT SLIM disc


312684.004.19 | Plafonniers et appliques



Données du produit

Diamètre D	560 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	6 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 3500 lm 5050 lm 4000 K: 3600 lm 5150 lm
Puissance du système	3000 K: 30 W 44 W 4000 K: 30 W 44 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 117 lm/W 115 lm/W 4000 K: 120 lm/W 117 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 19,7 20,9 4000 K: 19,8 21
Angle de rayonnement	down 115° up 125°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	Capteur
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	19
Luminaires sur sécurité B16A	30
Luminaires sur sécurité C10A	31
Luminaires sur sécurité C16A	51
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 83 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



982973.002
Module LED de remplacement



982904.002
Verre de rechange