# LIGHTSTREAM mini
721719.114.1.76 | Scheinwerfer

Strahler
4051859219910
L 315, B 276, H 180

Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

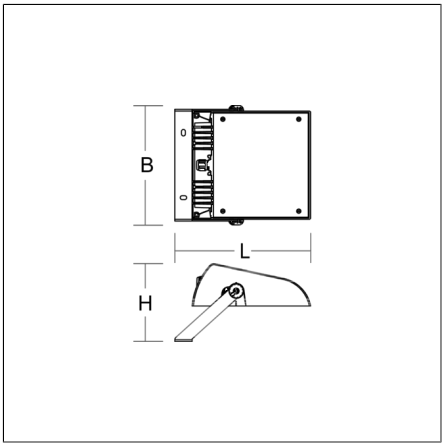


LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,023 m².

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **315 mm** |
| Breite B | **276 mm** |
| Höhe H | **180 mm** |
| Gewicht | **3.4 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **6200 lm** |
| Bemessungsleistung | **54 W** |
| Systemeffizienz | **115 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | **41** |
| Ausstrahlwinkel | **63°/43°/0°/43°** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **DALI** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **19** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **30** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **31** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **51** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **10 A / 200 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **29 69 96 100 100** |
| Schutzart | **IP 65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK04** |
| Umgebungstemperatur | **-25 °C ... + 45 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 28.09.2024

# LIGHTSTREAM mini
721719.114.1.76 | Scheinwerfer

## Zubehör

982047.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert

982048.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert

982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert

982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm

982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert

982524.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)

982047.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)

982048.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)

982049.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)

982050.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)

982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm

982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert

982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.

## Ersatzteile



982407.003
Ersatzscheibe