




Balizas
4051859142980
D 179, H 1200

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

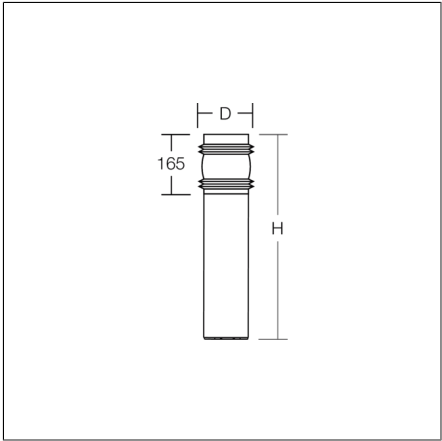

Baliza clásica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 156 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Una barra-guía de luz de material sintético altamente transparente (PMMA) redirige la luz horizontalmente, asegurando una distribución óptima de la luz en el suelo. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	179 mm
Altura H	1200 mm
Peso	8.2 kg
Fuente de luz	1 x QA60 (claro) máx. 77 W, E27
Flujo luminoso nominal	760 lm
Potencia de referencia	77 W
Rendimiento del sistema	10 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,7
Ángulo de abertura	down 78°/78°/78°/78° up 21°/21°/21°/21°
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	14 33 81 78 57
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982155.000
Accesorio para montaje en el suelo

MEGA GÜRTELLINSE

611967.004 | Balizas



Piezas de recambio



981142.014
Difusor de repuesto