


FLAT POLYMERO KREIS

672478.002.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

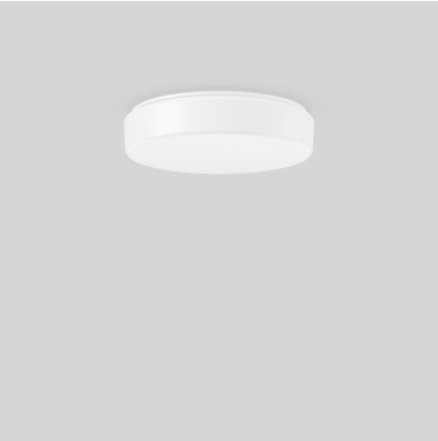

Plafond- en wandarmaturen
4051859538868
D 360, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakings-systeem.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Gecombineerde NL standby
Diameter D	360 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.43 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	12 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	170 lm
Armatuur efficiëntie	96 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,4
Uitstralingshoek	down 126° up 180°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 84 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

672478.002.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Onderdelen



08-311595.002
Reserveafscherming