



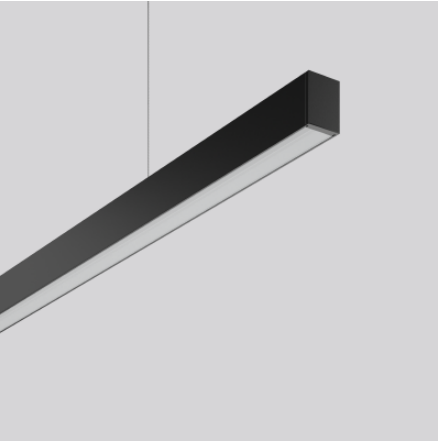

Luminaires suspendus  
4051859274339  
L 1512, B 28, H 38

suspension  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

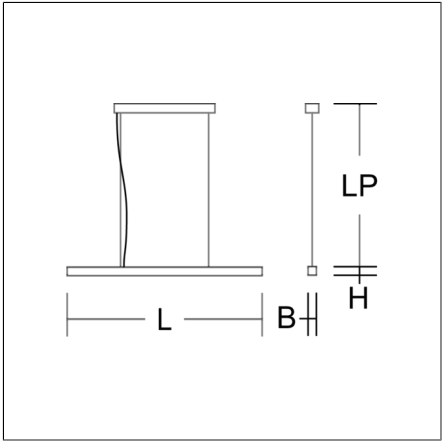

Luminaire suspendus au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Convient à suspension. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Driver intégré dans le baldaquin.

Données du produit

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur L                                      | 1512 mm                     |
| Largeur B                                       | 28 mm                       |
| Hauteur H                                       | 38 mm                       |
| Longueur de suspension LP                       | 100-1500 mm                 |
| Poids                                           | 2.2 kg                      |
| Source de lumière                               | LED                         |
| Température de couleur                          | #4000 K   #4000 K           |
| Flux lumineux utile                             | 3850 lm                     |
| Puissance du système                            | 51 W                        |
| Efficacité lumineuse                            | 75 lm/W                     |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 21,9                        |
| Angle de rayonnement                            | down 64°/86°<br>up 75°/101° |
| Durée de vie                                    | 60000 h (L80/B10)           |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 82                          |
| Tolérance de couleur                            | 3                           |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1          |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable      |
| Contrôle                                        | DALI                        |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 11                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 18                          |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 19                          |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 31                          |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 24 A / 275 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 66 89 98 70 100             |
| Degré de protection                             | IP 20                       |
| Classe de protection                            | I                           |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                      |
| Résistance aux chocs                            | IK00                        |
| Température ambiante                            | -25 °C ... + 25 °C          |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                     |