ALU-STAR maxi
721812.0031 | Proyectores

Proyector
4051859118091
L 305, B 240, H 310

montaje de la base, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

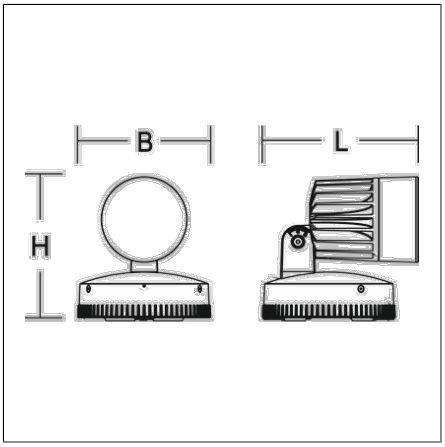

Proyector LED de exterior. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Separación térmica del compartimento para los equipos. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Reflector simetrico de MIRO-SIL-VER®, material que aumenta la reflectancia. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Medium spot. LED-COB. Bridas de sujeción de acero inoxidable, con ajuste de las tolerancias en los orificios de taladro. Se puede ajustar el ángulo de giro en pasos de 3,6° grados y el ángulo de incidencia con graduación de ángulos en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. Borne de enchufe de hasta 5 x 2 x 2,5 mm², para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Segunda entrada para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**305 mm**
Anchura B	**240 mm**
Altura H	**310 mm**
Peso	**7.2 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**9700 lm**
Potencia de referencia	**88 W**
Rendimiento del sistema	**110 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**23,8**
Ángulo de abertura	**24°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**6**
luminarias en el fusible B16A	**10**
luminarias en el fusible C10A	**10**
luminarias en el fusible C16A	**16**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**50 A / 209 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**94 99 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**960°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK07**
Temperatura ambiente	**-25 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

ALU-STAR maxi
721812.0031 | Proyectores

Accesorio

982164.003
Celosía laminar

982167.003
Protección antideslumbrante

982170.003
Aleta móvil

982242.0031
pieza para empotrar