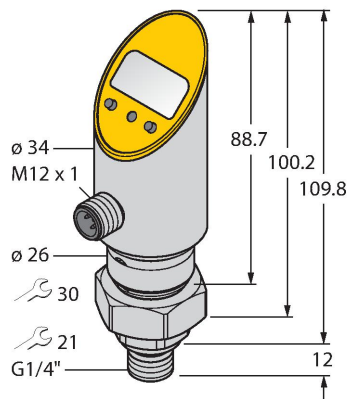


# PS001R-504-2UPN8X-H1141

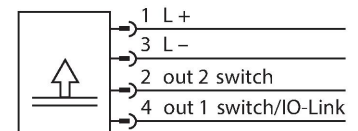
druksensor (draaibaar) – met 2 transistorschakeluitgangen  
pnp/npn



## Kenmerken

- draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
- aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
- programmeerbeveiliging door verzonken toets en Lock-functie
- permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- drukpiekgeheugen
- drukbereik 0 ... 1 bar rel.

## Aansluitschema



## Functieprincipe

De druksensoren van de PS-serie werken met keramische meetcellen. Door de drukinwerking op het keramische dragermateriaal wordt een drukproportioneel signaal gegenereerd en elektronisch verder verwerkt. Afhankelijk van de sensorvariant is het verwerkte signaal beschikbaar als schakel- of analoge uitgang. Hoogste flexibiliteit, door een vaste of draaibare sensorbehuizing, verschillende schroefdraadtypes, frontbondige drukmembranen of drukmembranen zonder intermediaire kamer en een nauwkeurigheid van 0,5 % van de eindwaarde zorgen voor een betrouwbare procesaansluiting

## Technische gegevens

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Type                         | PS001R-504-2UPN8X-H1141         |
| Identnr.                     | 6832676                         |
| Mediumtemperatuur            | -40...+85 °C                    |
| <b>Drukbereik</b>            |                                 |
| Afdruktype                   | Relatieve druk                  |
| Drukbereik                   | 0...1 bar                       |
|                              | 0...14.5 psi                    |
|                              | 0...0.1 MPa                     |
| Toegelaten overdruk          | ≤ 5.5 bar                       |
| Max. toegelaten druk         | ≥ 5.5 bar                       |
| Aansprektijd                 | < 3 ms                          |
| Voeding                      |                                 |
| Bedrijfsspanning             | 18...30 VDC                     |
| Stroomopname                 | ≤ 50 mA                         |
| Beschermmaatregel            | SELV, PELV volgens EN 50178     |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging | Ja / Ja                         |
| Beschermingsklasse           | III                             |
| <b>Uitgangen</b>             |                                 |
| Uitgang 1                    | schakeluitgang of IO-Link modus |
| Uitgang 2                    | Schakeluitgang                  |
| <b>Schakeluitgang</b>        |                                 |
| Communicatieprotocol         | IO-Link                         |
| Uitgangsfunctie              | N.O. / N.C., PNP/NPN            |
| Accuracy                     | ± 0.5 % FS BSL                  |
| Nominale bedrijfsstroom      | 0.2 A                           |
| Schakelfrequentie            | ≤ 180 Hz                        |

## Technische gegevens

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakelpuntafstand                       | ≥ 0.5 %                                                                                                                                                                             |
| Schakelpunt(en)                          | (min + 0,005 x span) tot 100% van eindwaarde                                                                                                                                        |
| Terugschakelpunt(en)                     | min tot (SP - 0,005 x span)                                                                                                                                                         |
| Schakelcycli                             | ≥ 100 Mio.                                                                                                                                                                          |
| <b>IO-Link</b>                           |                                                                                                                                                                                     |
| IO-Link specificatie                     | V 1.0                                                                                                                                                                               |
| Transmissiefysica                        | voldoet aan de 3-draadstechniek (PHY2)                                                                                                                                              |
| Frametype                                | 2.2                                                                                                                                                                                 |
| Transmissiesnelheid                      | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                                                                                                 |
| Processdatabreedte                       | 16 bit                                                                                                                                                                              |
| Informatie gemeten waarde                | 14 bit                                                                                                                                                                              |
| Informatie schakelpunt                   | 2 bit                                                                                                                                                                               |
| Parametrering                            | FDT/DTM                                                                                                                                                                             |
| Accuracy                                 | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                                      |
| In SIDI GSDML inbegrepen                 | Ja                                                                                                                                                                                  |
| Programmeermogelijkheden                 | schakel-/terugschakelpunten; PNP/NPN; N.C./N.O.; hysteresis-/venstermodus; demping; drukeenheid; drukpiekgeheugen                                                                   |
| Materiaal behuizing                      | roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                         |
| Procesaansluiting                        | G 1/4" buitendraad                                                                                                                                                                  |
| Materiaal drukkoppeling                  | Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                                  |
| Materiaal drukopnemer                    | Keramiek Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                             |
| Materiaal dichtingsring                  | FPM spez.                                                                                                                                                                           |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer | 21/ 30                                                                                                                                                                              |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer       | 35 Nm                                                                                                                                                                               |
| Elektrische aansluiting                  | Connector, M12 × 1                                                                                                                                                                  |
| Beschermingsklasse                       | IP67<br>IP69K                                                                                                                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                     | -40...+80 °C                                                                                                                                                                        |
| Opslagtemperatuur                        | -40...+80 °C                                                                                                                                                                        |
| Schokbestendigheid                       | 50 g (11 ms) , volgens IEC 68-2-27                                                                                                                                                  |
| Vibratiebestendigheid                    | 20 g (9...2000 Hz), volgens IEC 68-2-6                                                                                                                                              |
| EMV                                      | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF gestraald:15 V/m<br>EN 61000-4-4 stroomstoot:2 kV<br>EN 61000-4-5 overspanning: 1000 V, 42 Ohm<br>EN 61000-4-6 HF geleid:10 V |
| <b>Tests/certificaten</b>                |                                                                                                                                                                                     |
| Certificaten                             | cULus                                                                                                                                                                               |
| Goedkeuringsnummer UL                    | E183243                                                                                                                                                                             |

## Technische gegevens

| Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1 |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur                               | 15...+25 °C                                                        |
| Luchtdruk                                 | 860...1060 hPa abs.                                                |
| Luchtvochtigheid                          | 45...75 % rel.                                                     |
| Hulpenergie                               | 24 VDC                                                             |
| Weergave                                  | 4-cijferig 7-segment display 180° draai-<br>baar en uitschakelbaar |
| Schakeltoestandsindicatie                 | 2 x LED, geel                                                      |
| Weergave van de eenheid                   | 5 x LED groen (bar, psi, kPa/MPa, misc)                            |
| Temperatuurgedrag                         |                                                                    |
| Temperatuurcoëfficiënt span $T_{KS}$      | $\pm 0.15$ % van eindwaarde/10 K                                   |
| Temperatuurcoëfficiënt nulpunt $T_{K0}$   | $\pm 0.15$ % van eindwaarde/10 K                                   |
| MTTF                                      | 439 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                          |
| Meegeleverd                               | Vlakke afdichting NBR70 (Usit-ring, nitril-<br>rubber), 1 stuk     |

## Technische gegevens

| Type                         | PS001R-504-2UPN8X-H1141         |
|------------------------------|---------------------------------|
| Identnr.                     | 6832676                         |
| Drukbereik                   |                                 |
| Afdruktype                   | Relatieve druk                  |
| Drukbereik                   | 0...1 bar                       |
|                              | 0...14.5 psi                    |
|                              | 0...0.1 MPa                     |
| Toegelaten overdruk          | $\leq 5.5$ bar                  |
| Max. toegelaten druk         | $\geq 5.5$ bar                  |
| Aanspreektijd                | $< 3$ ms                        |
| Voeding                      |                                 |
| Bedrijfsspanning             | 18...30 VDC                     |
| Stroomopname                 | $\leq 50$ mA                    |
| Spanningsverlies bij $I_o$   | $\leq 2$ V                      |
| Beschermmaatregel            | SELV, PELV volgens EN 50178     |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging | Ja / Ja                         |
| Beschermingsgraad en -klasse | IP67<br>IP69K / III             |
| Uitgangen                    |                                 |
| Uitgang 1                    | schakeluitgang of IO-Link modus |
| Uitgang 2                    | Schakeluitgang                  |
| Schakeluitgang               |                                 |
| Communicatieprotocol         | IO-Link                         |
| Uitgangsfunctie              | N.O. / N.C., PNP/NPN            |

## Technische gegevens

|                                             |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accuracy                                    | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                                      |
| Nominale bedrijfsstroom                     | 0.2 A                                                                                                                                                                               |
| Schakelfrequentie                           | ≤ 180 Hz                                                                                                                                                                            |
| Schakelpuntafstand                          | ≥ 0.5 %                                                                                                                                                                             |
| Schakelpunt(en)                             | (min + 0,005 x span) tot 100% van eindwaarde                                                                                                                                        |
| Terugschakelpunt(en)                        | min tot (SP - 0,005 x span)                                                                                                                                                         |
| Schakelcycli                                | ≥ 100 Mio.                                                                                                                                                                          |
| <b>IO-Link</b>                              |                                                                                                                                                                                     |
| IO-Link specificatie                        | V 1.0                                                                                                                                                                               |
| Parametrering                               | FDT/DTM                                                                                                                                                                             |
| Transmissiefysica                           | voldoet aan de 3-draadstechniek (PHY2)                                                                                                                                              |
| Transmissiesnelheid                         | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                                                                                                 |
| Processdatabreedte                          | 16 bit                                                                                                                                                                              |
| Informatie gemeten waarde                   | 14 bit                                                                                                                                                                              |
| Informatie schakelpunt                      | 2 bit                                                                                                                                                                               |
| Frametype                                   | 2.2                                                                                                                                                                                 |
| Accuracy                                    | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                                      |
| In SIDI GSDML inbegrepen                    | Ja                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperatuurgedrag</b>                    |                                                                                                                                                                                     |
| Mediumtemperatuur                           | -40...+85 °C                                                                                                                                                                        |
| Temperatuurcoëfficiënt nulpunt Tk0          | ± 0.15 % van eindwaarde/10 K                                                                                                                                                        |
| Temperatuurcoëfficiënt span T <sub>KS</sub> | ± 0.15 % van eindwaarde/10 K                                                                                                                                                        |
| <b>Omgevingsomstandigheden</b>              |                                                                                                                                                                                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -40...+80 °C                                                                                                                                                                        |
| Opslagtemperatuur                           | -40...+80 °C                                                                                                                                                                        |
| Vibratiebestendigheid                       | 20 g (9...2000 Hz), volgens IEC 68-2-6                                                                                                                                              |
| Schokbestendigheid                          | 50 g (11 ms) , volgens IEC 68-2-27                                                                                                                                                  |
| EMV                                         | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF gestraald:15 V/m<br>EN 61000-4-4 stroomstoot:2 kV<br>EN 61000-4-5 overspanning: 1000 V, 42 Ohm<br>EN 61000-4-6 HF geleid:10 V |
| <b>Mechanische gegevens</b>                 |                                                                                                                                                                                     |
| Materiaal behuizing                         | roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                         |
| Materiaal drukkoppeling                     | Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                                  |
| Materiaal drukopnemer                       | Keramiek Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                             |
| Materiaal dichtingsring                     | FPM spez.                                                                                                                                                                           |
| Procesaansluiting                           | G 1/4" buitendraad                                                                                                                                                                  |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer    | 21/ 30                                                                                                                                                                              |
| Elektrische aansluiting                     | Connector, M12 × 1                                                                                                                                                                  |

Technische gegevens


|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer        | 35 Nm                                                                                                                        |
| Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1 |                                                                                                                              |
| Temperatuur                               | 15...+25 °C                                                                                                                  |
| Luchtdruk                                 | 860...1060 hPa abs.                                                                                                          |
| Luchtvochtigheid                          | 45...75 % rel.                                                                                                               |
| Hulpenergie                               | 24 VDC                                                                                                                       |
| Weergave                                  | 4-cijferig 7-segment display 180° draai-<br>baar en uitschakelbaar                                                           |
| Schakeltoestandsindicatie                 | 2 x LED, geel                                                                                                                |
| Weergave van de eenheid                   | 5 x LED groen (bar, psi, kPa/MPa, misc)                                                                                      |
| Programmeermogelijkheden                  | schakel-/terugschakelpunten; PNP/NPN;<br>N.C./N.O.; hysteresis-/venstermodus;<br>demping; drukeenheid; drukpiekgeheu-<br>gen |
| Tests/certificaten                        |                                                                                                                              |
| Certificaten                              | cULus                                                                                                                        |
| Goedkeuringsnummer UL                     | E183243                                                                                                                      |
| MTTF                                      | 439 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40<br>°C                                                                                 |
| Meegelieferd                              | Vlakke afdichting NBR70 (Usit-ring, nitril-<br>rubber), 1 stuk                                                               |

Toebehoren

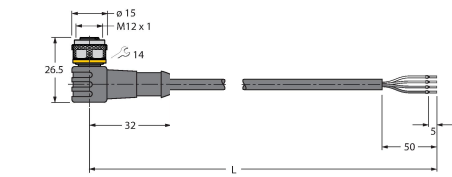
PTS-COVER

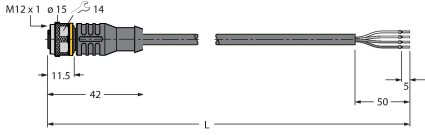
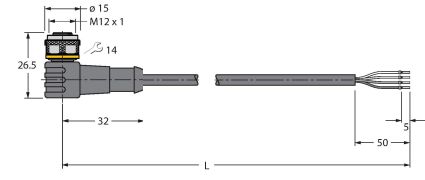
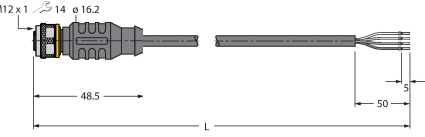
A9350

Beschermende behuizing




Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type         | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WK4.4T-2/TEL | 6625025  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

| Afmetingen                                                                          | Type                | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | RKC4.4T-2/TEL       | 6625013  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>       |
|    | RKC4.4T-2/TXL       | 6625503  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>       |
|    | WKC4.4T-2/TXL       | 6625515  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>       |
|  | RKC4.4T-P7X2-10/TXL | 6626184  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, LED, kabellengte: 10m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type           | Identnr. |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
|  | USB-2-IOL-0002 | 6825482  | IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |

| Afmetingen | Type         | Identnr. |                                                                                                                 |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | TBEN-S2-4IOL | 6814024  | compacte multiprotocol-I/O-module,<br>4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4<br>universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |

