


MEGA LATERNE F

612168.0031.1 | Bornes



Bornes
4051859365105
D 115, H 1000

sur pied
anthracite métallisé (DB703)

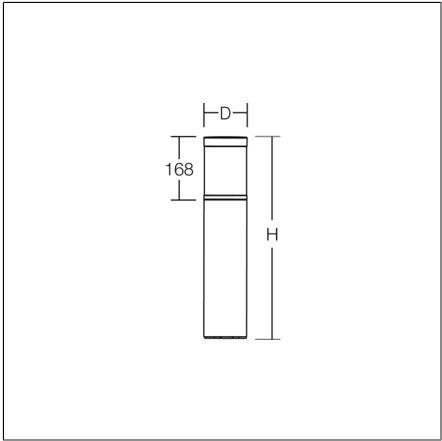

Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Couvercle en aluminium injecté traité époxy à cylindre opalin (verre). Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Données du produit

Diamètre D	115 mm
Hauteur H	1000 mm
Poids	5.25 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	660 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	66 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,1
Angle de rayonnement	down 180° up 180°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	39
Luminaires sur sécurité B16A	63
Luminaires sur sécurité C10A	63
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 39 69 50 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

MEGA LATERNE F

612168.0031.1 | Bornes



Accessoires



982103.000

Accessoires pour montage enterré

Pièces détachées



982262.0131

Tête de luminaire, anthracite