


FLAT SLIM round

672664.002.1.89 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859981879
D 480, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

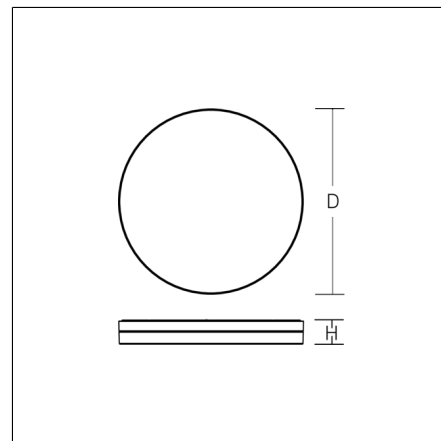

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale voedingsystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

FLAT SLIM round

672664.002.1.89 |



Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	480 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	4.49 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 5000 lm 4000 K: 5150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 36 W 4000 K: 36 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3000 K: 800 lm 4000 K: 820 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	3000 K: 7,5 W 4000 K: 7,5 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 139 lm/W 4000 K: 143 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 23,8 4000 K: 23,9
Uitstralingshoek	down 138° up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 85 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC