

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba X 04

Preces Nr. 2005058



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un ārtelpās. Kvadrātveida forma ar izsitamiem ievadiem. Piemērota sienas/griestu montāžai ar iespēju nostiprināt ārpusē, iekšpusē vai montēt ar stūra vākiem. Īpaši triecienizturīgs ar IK09. Caurspīdīgs vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogļūdeņražus un ir noturīgi pret UV starojumu.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK09 atbilstoši DIN EN 50102. Aizsardzības veids IP67 atbilstoši DIN EN 60529.




PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu nozarkārba ir sertificēta saskaņā ar DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) un DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Produkta papildu apraksts 1	Kabeļu nozarkārba atbilst pārbaudes prasībām saskaņā ar aizsardzības klasi IP 67 atbilstīgi DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Produkta papildu apraksts 2	Vāks izgatavots no caurdzama materiāla, lai varētu labāk pārraudzīt iebūvētās ierīces.

### Pamatdati

Art.-Nr.	2005058
Tips	X04 LGR-TR
Dimensija	114x114x78
Krāsa	pelēks/caurspīdīgs
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	26,60 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

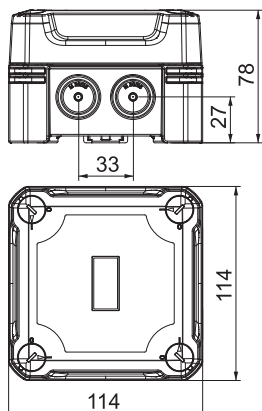

Garums	114,00 mm
Platums	114,00 mm
Augstums	78,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	102x102x60 mm
Izmēri G x P x A	114x114x78 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	7
Atveres veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Nominālais izolācijas spriegums Ui	750,00 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	7 x Ø20/25
Ievads no aizmugures	<input type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba X 04

Preces Nr. 2005058



### Tehniskie dati

Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	kvadrātisks
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	4,00 mm <sup>2</sup>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	1,50 - 4,00 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	750,00 V
Aizsardzības klase	IP67
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK09
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-25,00 - 65,00 °C
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>