


FLAT SLIM step

312648.004.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859802860
D 450, H 75

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

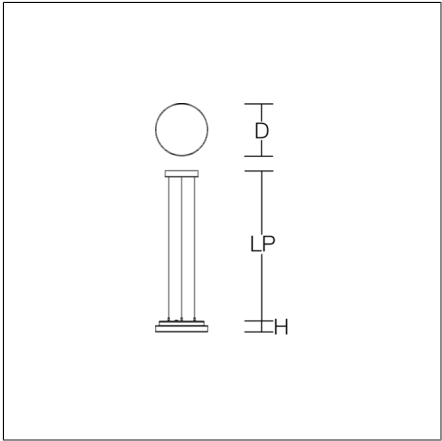

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Tri-plex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto


Diámetro D	450 mm
Altura H	75 mm
Longitud de suspensión LP	500-1500 mm
Peso	6.7 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 2450 lm 4000 lm 4000 K: 2550 lm 4150 lm
Potencia de referencia	3000 K: 24 W 38 W 4000 K: 24 W 38 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 102 lm/W 105 lm/W 4000 K: 106 lm/W 109 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 20,7 22,4 4000 K: 20,8 22,5
Ángulo de abertura	down 126° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	34
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 230 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 71 91 81 100
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM step

312648.004.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



982972.002
Módulo LED para repuesto



982900.002
Difusor de repuesto