


SIDELITE round

311681.000.1.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859258551
D 675, H 15

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

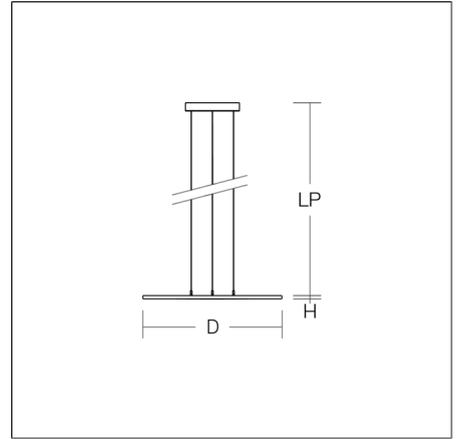

Decorativo panel luminoso de montaje en suspensión, redondo. Marco de aluminio extruido, anodizado. Dosel de aluminio anodizado. Difusor microprisma opalino. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. Luminaria idónea para oficinas ($UGR \leq 19$) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1.

Datos del producto

Diámetro D	675 mm
Altura H	15 mm
Longitud de suspensión LP	500-1200 mm
Peso	7.86 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3650 lm
Potencia de referencia	29 W
Rendimiento del sistema	126 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,9
Ángulo de apertura	96°
Vida útil	50000 h (L70/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	30 A / 200 μ s
código CIE Flux / código CEN Flux	56 85 97 100 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC