HEMIS square
312188.002.3 | Anbauleuchten

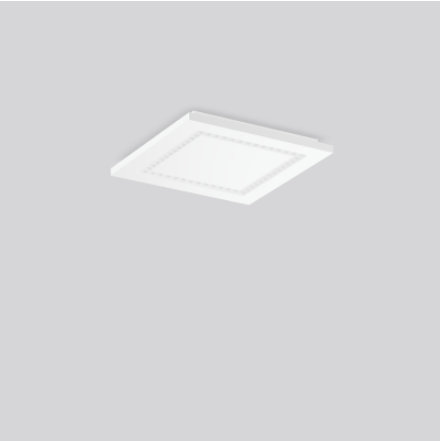

Deckenleuchten
4051859754909
L 300, B 300, H 33

Deckenanbau
weiß

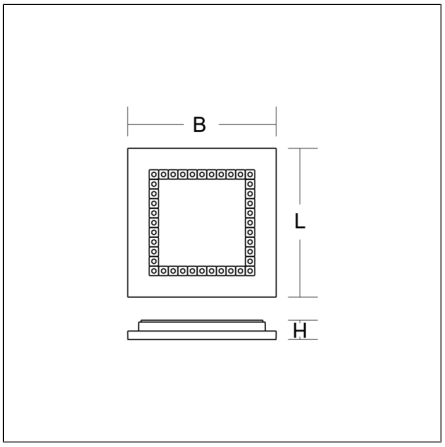

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik. Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor verschraubt. Diffusor mit Linsenoptik. Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen. Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund. Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung. Dank UGR < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume.

Produktdaten

Länge L	**300 mm**
Breite B	**300 mm**
Höhe H	**33 mm**
Gewicht	**1.22 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1450 lm | 2300 lm**
Bemessungsleistung	**10 W | 16 W**
Systemeffizienz	**144 lm/W | 145 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**18,4 | 20**
Ausstrahlwinkel	**68°**
Lebensdauer	**40000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**20**
Leuchten an Sicherung B16A	**32**
Leuchten an Sicherung C10A	**34**
Leuchten an Sicherung C16A	**40**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**11.6 A / 240 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**87 99 100 100 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 23.09.2024